


CODE: AWO000 v.1.8/IV
NÉV: 7/TRP20/DSPR

HU

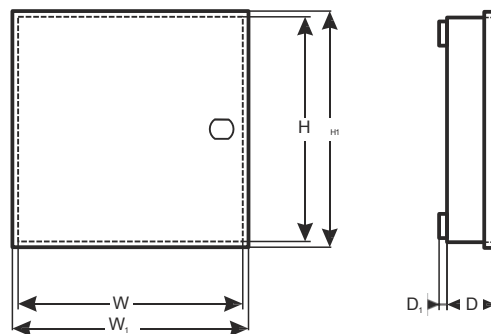

CÉLHELY

DSC: PC 1404, 1616, 1832

MODULOK: 2x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200

PARADOXON: 728ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000 **MODULOK:**

ZX8, APR3- HUB2, ZX8SP, APR3- ADM2, PGM4 **RISCO:** PRO24

MODULOK: E04, EZ8, EZ16

SATEL: CA4V1, CA5, CA6, VERSA5,10, INTEGRA 24

MODULOK: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR)

PYRONIX: MÁTRIX 424, 6

CROW: RUNNER 4,8

SUMMIT: PENTA

ROEL: SIGMA 6,12, CERBER

EBS: PX 202A

TECHNIKAI ADATOK

A készülék ház külső méretei:	Sz=250, H=250, D+D1=80+8 [+/-2 mm]
Az előlap külső méretei:	W1=255, H1=255 [+/-2 mm]
Akkumulátor hely:	7Ah/12 V zárt ólomsavas (SLA) akkumulátor.
Súly nettó/bruttó:	2,00 / 2,10 [kg]
Transzformátor:	TRP 20VA/16V/18V PC/ABC esetén UL94-V0, IP30 osztályú transzformátor: TRP 20VA/16V/18V.
Tápegység:	230 V AC (-15%/+10%), 50 Hz, 120 mA (max.)
Tápegység kimenet:	U1=16 V AC vagy U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=1,2 A vagy I2=1,0 A (max.)
Működési környezet:	II. osztály, -10°C÷ 40°C
Anyagleírás:	vastagság: 0,7 mm, korrózióvédelem, szín: RAL 9003.
Rendeltetési hely:	beltéri
Szabotázs védelem:	1 x mikrokapcsoló: nyitás, 0,5 A@50 V DC max. NC - normál esetben zárt érintkezők
Zárás:	4 db féMLEMEZ csavar
Megjegyzések:	8 mm, könnyű ajtó eltávolítás: zárható, távolság a faltól (szerelési felület) - 8 mm, könnyű ajtó eltávolítás.
Nyilatkozat, garancia:	CE, 2 év a gyártástól számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.