


CODE: **AWO008** v.1.2/IV
NÉV: **7/TRP40/PAR/S**

HU*

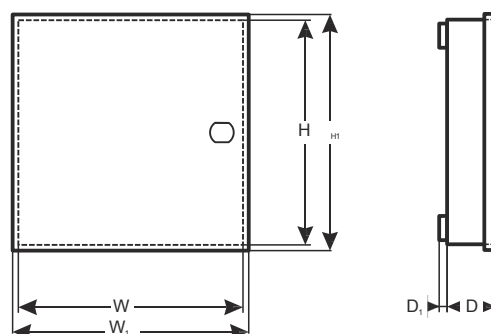

DESTINATION

PARADOX:

Riasztóközpontok: EVOHD, EVO192, MG5000, MG5050, SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000. Modulok: ACM12, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2, PS817.

A dokumentáció nem veszi figyelembe a telepített eszközök megfelelő működéséhez szükséges transzformátor teljesítményt. Ezt az eszközök gyártójának adataival kell ellenőrizni.

TECHNIKAI ADATOK

A burkolat külső méretei:	Szélesség = 250, magasság = 252, D+D ₁ =81+8 [±2 mm]
Az előlap külső méretei:	Sz ₁ =256, H ₁ =256 [±2 mm]
Akkumulátor hely:	7Ah/12V zárt ólomsavas (SLA) akkumulátor.
Nettó/bruttó súly: 1,5 kg:	2,431 / 2,578 [kg]
Transzformátor:	TRP 40VA/16V/18V PC/ABC esetén UL94-V0, IP30 osztályban.
Tápegység:	230 V (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Tápegység kimenet:	U1=16 V AC vagy U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=2,2 A vagy I2=2,0 A (max.)
Működési környezet:	Környezeti osztály, -10°C + +40°C
Anyagleírás: Anyagok leírása:	vastagság: 0,7mm, korrózióvédelem, szín: RAL 9003.
Rendeltetési hely:	belsejében.
Szabotázs védelem:	1 x mikrokapcsoló: burkolatnyitás 0,5 A; 50 V DC max. NC - normál esetben zárt érintkezők 1 x mikrokapcsoló: falról való leválasztás, 0,5A; 50 V DC (PKAZ066)
Záródás:	csavarozva: csavar x 4
Megjegyzések:	8 mm, könnyű ajtólevétel, lyukak a MAGELLAN (antenna) számára.
Garancia:	CE, 2 év a gyártástól számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.