


KÓD: **AWO150PU** v.2.0/VI
NÉV: **7/40/DSPR/PUSTA**

EN

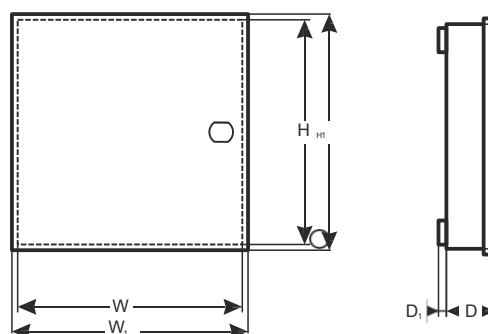

CÉL

CROW:

Riasztóvezérlő panelek: RUNNER4, RUNNER8, TCA824.

DSC:

Power Series Neo

Riasztóvezérlő panelek: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Modulok: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Riasztóvezérlő panelek: PC1832, PC1864.

Modulok: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

Riasztóvezérlő panelek: HS3032, HS3128, HS3248.

Modulok: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Kommunikációs modulok és adók: LE2080(R)/3G2080(R), L280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)/E.

EBS:

Riasztóvezérlő panelek: PX 202A, TCA-824.

PARADOX:

Riasztóvezérlő panelek: EV0192, SP65, SP4000, SP5500, 6000, 7000. Modulok: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

RISCO:

Modulok: RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP512EZ16 ProSYS Plus.

ROEL:

Riasztó központok: CERBER, SIGMA 6, Sigma 12.

ROGER:

Riasztó központok: PR402, CPR 32-SE.

SATEL:

Riasztó központok: CA-10 P, CA-4 VP, CA-5 P, CA-6 P, Integra24, 32, Micra, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, Versa5, 10, 15 Plus, IP.

Modulok: ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS, ACCO-NT, CA-10 E, MST-1, CA-64 PTSA, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG.

TELMOR:

Riasztóvezérlő panelek: TCA-824.

A dokumentáció bemutatja, mely eszközök telepíthetők egy adott szekrénybe. Nem határozza meg, hogy hány különböző eszköz telepíthető egy szekrénybe. A telepített eszközök száma azok méretétől és elrendezésétől függ.

MŰSZAKI ADATOK

A szekrény külső méretei:	Szélesség = 280, Magasság = 292, Mélység + D ₁ = 81 + 8 [±2 mm]
Az előlap külső méretei:	Szélesség ,= 286, Magasság ,= 296 [±2 mm]
Nettó/bruttó tömeg:	1 634 / 1 818 [kg]
Hely az akkumulátor számára:	7 Ah/12 V zárt ólom-savas (SLA)
Transzformátor:	transzformátor nélkül – beépíthető a következő házakba: TRP20, TRP40, TRZ40.
Üzemi feltételek:	Hőmérséklet: -10 °C ÷ +40 °C relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül
Anyag:	DC01 acéllemez, vastagság: 0,7 mm, korrózióvédelem, szín: RAL 9003
Rendelési hely:	belső
Sabotázsérzékelő védelem:	1 db mikrokapcsoló: burkolat kinyitása 0,5 A; max. 50 V DC, NC – normál állapotban zárt érintkezők Opcionálisan: 1 db mikrokapcsoló: falról való leválás, 0,5 A; 50 V DC (PKAZ066 szükséges)
Rögzítés:	csavaros: 4 db csavar
Megjegyzések:	opcionális: zárható (MR008 vagy MR027), falaktól (szerelési felülettől) mért távolság – 8 mm
Nyilatkozat, jóttállítás:	CE, 2 év a gyártás dátumától számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.