


CODE: **AWO152** v1.1/IV
NÉV: **7/TRP40/PAR**

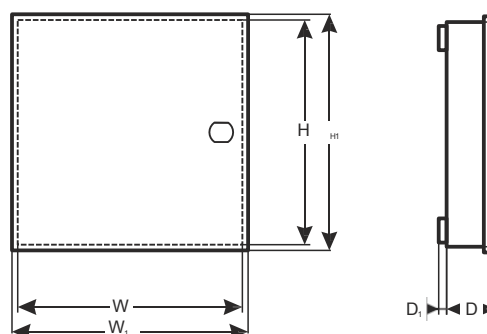

CÉLHELY

VEZÉRLŐPULTOK: (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) +ZX8 (2xZX4, APR3- ADM2, APR3-HUB2, PGM4)

DANE TECHNICZNE

A burkolat külső méretei:	Sz=280, H=290, D+D1=80+8 [+/-2 mm]
Az előlap külső méretei:	w1=285, H1=295 [+/-2 mm]
Akkumulátor hely:	7Ah/12 V zárt ólomsavas (SLA) akkumulátor.
Súly nettó/bruttó:	2,70 / 2,90 [kg]
Transzformátor:	TRP 40VA/16 V/18 V PC/ABC esetén UL94-V0, IP30 osztályú TRP 40VA/16 V/18 V
Tápegység:	230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 200mA (max.)
Tápegység kimenet:	U1=16V/AC lub U2=18V/AC (-5%, +15%), I1=2,2 A lub I2=2,0 A (max.)
Működési környezet:	°C÷ 40 °C
Anyagleírás: Aszteroidák és aszálványok:	vastagság: 0,7mm, korrózióvédelem, szín: RAL 9003.
Rendeltetési hely:	beltéri
Szabotázs védelem:	0,5 A@50 V DC max. NC-érintkezők
Zárás:	csavaros x 4
Megjegyzések:	opcionális: zárható, távolság a faltól (szerelési savazott felület) - 8mm, könnyű ajtó eltávolítás, antennák furatai a MAGELLAN (antennák) számára, testreszabott burkolat: minimális rendelési mennyiség 100db.
Nyilatkozat, garancia:	CE, 2 év a gyártástól számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.