


KÓD: **AWO200K** v.1.2/V
NÉV: **17. melléklet/TRP50/DSPR/L/két szintű**

HU

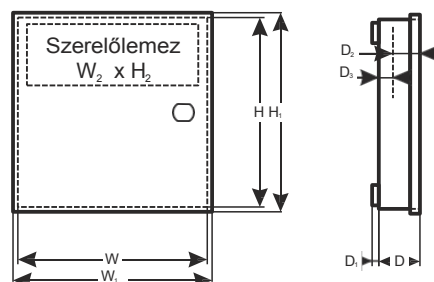

CÉL

DSC:

Power Series Neo

Riasztásvezérlő panelek: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Modulok: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power sorozat

Riasztásvezérlő panelek: PC1616, PC1832, PC1864.

Modulok: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

Riasztásvezérlő panelek: HS3032, HS3128, HS3248.

Modulok: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

EBS:

Riasztásvezérlő panelek: PX 202A

PARADOX:

Riasztásvezérlő panelek: 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192.

Modulok: ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3- HUB2, PGM4.

PYRONIX:

Riasztásvezérlő panelek: MATRIX 424, 6/816, 832, 832+.

RISCO:

Riasztásvezérlő panelek: PRO24, 116, 128, 140.

Modulok: RP296EPS

ROEL:

Riasztásvezérlő panelek: SIGMA 6,12, CERBER.

ROGER:

Riasztásvezérlő panelek: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

Riasztásvezérlő panelek: Integra32, 24, 64, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Modulok: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Riasztásvezérlő panelek: TCA-824, TEX800.

A dokumentáció tartalmazza, hogy mely eszközök telepíthetők egy adott burkolatba. Nem határozza meg, hogy hány különböző eszköz telepíthető egy burkolatba. A telepített eszközök száma azok méretétől és elrendezésétől függ.

MŰSZAKI ADATOK

A burkolat külső méretei:	Szélesség = 348, Magasság = 433, Mélység + D1 = 141 + 8 [+/- 2 mm]
Az előlap külső méretei:	Szélesség 1=354, Magasság 1=438 [+/- 2 mm]
Szerelőlemez méretei:	Szélesség 2 = 310, Magasság 2 = 135 [+/- 2 mm]
Munkamélység 1/2:	D2=62, D3=75 [+/- 2 mm]
Akkumulátor hely:	17 Ah/12 V zárt ólom-savas (SLA)
Transzformátor:	TRP 50VA/16V/18V/20V PC/ABS burkolatban, UL94-V0 osztály, IP30
Tápellátás:	230 V AC (-15%/+10%), 50 Hz, 250 mA (max.)
Tápegység kimenet:	U1=16 V AC vagy U2=18 V AC vagy U3=20 V AC (-5%, +15%), I1=3,0A vagy I2=2,8A vagy I3=2,5A (max.)
Nettó/bruttó súly:	6,3 / 7,0 [kg]
Üzemi környezet:	II. környezeti osztály, -10 °C + +40 °C
Anyagleírás:	DC01 acéllemez, vastagság: 1 mm, korrozóvédő bevonat, szín: RAL 9003
Cél:	belső
Tamper kapcsoló védelem:	1 x mikrokapcsoló: burkolatnyitás 0,5 A; max. 50 V DC. NC – normál állapotban zárt érintkezők Opcionálisan: 1 x mikrokapcsoló: falról való leválás, 0,5 A; 50 V DC (PKAZ066 szükséges)
Zárás:	csavarozva: csavar x 1
Megjegyzések:	zárszerelvénnyel lehetséges, távolság a faltól (szerelési felület) – 8 mm
Nyilatkozat, garancia:	CE, 2 év a gyártás dátumától számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.