


CODE: **AWO200PU v.2.1/X**
NÉV: **17/40/DSPR/L/PUSTA**

HU

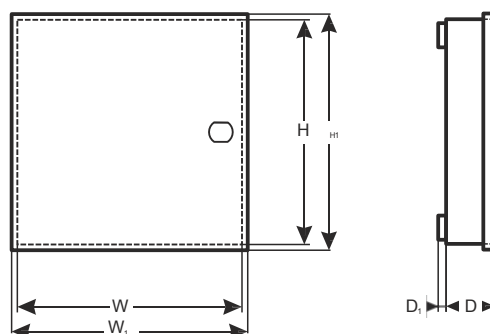

CÉLHELY

DSC:

Power Series Neo

Riasztóközpontok: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Modulok: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Teljesítmény sorozat

Riasztóközpontok: PC1832, PC1864.

Modulok: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

Riasztóközpontok: HS3032, HS3128, HS3248.

Modulok: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Kommunikációs modulok és jeladók: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)/E.

EBS:

Riasztóközpontok: PX 202A.

PARADOX:

Riasztóközpontok: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192.

Modulok: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Riasztóközpontok: MÁTRIX4, MÁTRIX6, MÁTRIX816, MÁTRIX832, MÁTRIX832+.

RISCO:

Riasztóközpontok: PRO116, PRO128, PRO140.

Modulok: RP512EZ16 ProSYS Plus.

ROGER:

Riasztóközpontok: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

Riasztóközpontok: IP, Perfecta16, 32, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP. Modulok: ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Riasztóközpontok: TCA-824.

Modulok: TEX800.

A dokumentáció megmutatja, hogy mely eszközök telepíthetők egy adott házba. Nem határozza meg, hogy egy házba hány különböző eszköz telepíthető. A beszerelhető eszközök száma azok méretétől és elrendezésétől függ.

TECHNIKAI ADATOK

A ház külső méretei:	Sz=320, H=398, D+D1=91+8 [+/-2 mm]
Az előlap külső méretei:	H1=403 [+/-2 mm]
Akkumulátor hely:	17Ah/12 V zárt ólomsavas (SLA) akkumulátor.
Súly nettó/bruttó:	2,404 / 2,679 [kg]
Transzformátor:	transzformátor nélkül - a burkolatba szerelhető: TRP20, TRP40, TRP50, TRP80, TRZ40, TRZ50, TRZ60, TRZ80
Működési környezet:	C + +40°C relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül.
Anyagleírás: A termékre vonatkozó követelmények: - A termékre vonatkozó követelmények:	vastagság: 0,7 mm, korrózióvédelem, szín: RAL 9003.
Rendeltetési hely:	-
Manipuláció elleni védelem:	1 x mikrokapcsoló: burkolatnyitás 0,5 A; 50 V DC max. NC - normál esetben zárt érintkezők
Zárás:	csavarozva: csavar x 4
Megjegyzések:	(MR008 vagy MR027), távolság a faltól (szerelési felület) - 8mm
Nyilatkozat, garancia:	CE, 2 év a gyártástól számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.