


CODE: **AWO214 v.2.0/V**  
NÉV: **17/TRP40/PAR**

**HU**

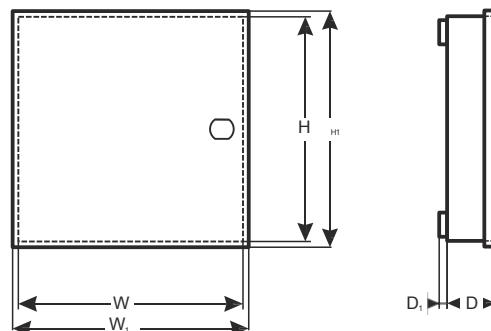

## CÉLKIRÁLY

**PARADOX**  
VEZÉRLŐPANELEK:

**7Ah:**

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12, APR3-ADM2, RPT1, LSN4) + 6x Zx8 (ZX4, APR3- ADM2, APR3- HUB2, PGM4)

**17 Ah:**

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12, APR3-ADM2, RPT1, LSN4) + 4x Zx8 (APR3- ADM2, HUB2, PGM4, 6x ZX4)

## TECHNIKAI ADATOK

|                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A burkolat külső méretei:</b>   | Sz=320, H=400, D+D1=90+8 [±2 mm]                                                                                                           |
| <b>Az előlap külső méretei:</b>    | w1=325, H1=405 [±2 mm]                                                                                                                     |
| <b>Akkumulátor hely:</b>           | 17Ah/12 V zárt ólomsav (SLA)                                                                                                               |
| <b>Súly nettó/bruttó:</b>          | 3,552 / 3,757 [kg]                                                                                                                         |
| <b>Transzformátor:</b>             | TRP 40/16/18 PC/ABC esetén UL94-V0, IP30 osztályban.                                                                                       |
| <b>Tápegység:</b>                  | 230 V (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)                                                                                                      |
| <b>Tápegység kimenet:</b>          | (-5%, +15%), I1=2,2 A vagy I2=2,0 A (max.)                                                                                                 |
| <b>Működési környezet:</b>         | °C÷ 40 °C                                                                                                                                  |
| <b>Anyagleírás:</b>                | vastagság: 0,7mm, korrózióvédelem, szín: RAL 9003.                                                                                         |
| <b>Úti cél:</b>                    | indoor                                                                                                                                     |
| <b>Manipuláció elleni védelem:</b> | 1 x mikrokapcsoló: a burkolat kinyitása és a szerelési felületről való leválasztás, 0,5 A@50 V DC max. NC - normál esetben zárt érintkezők |
| <b>Zárás:</b>                      | 4 db fémlemez csavar                                                                                                                       |
| <b>Megjegyzések:</b>               | 8mm, könnyű ajtó eltávolítás, lyukak a MAGELLAN (antennák) számára.                                                                        |
| <b>Nyilatkozat, garancia:</b>      | CE, 2 év a gyártástól számítva                                                                                                             |

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.