


KÓD: AWO269PU v.1.1 /III **EN**
NÉV: Ház 17/80/SATEL/PUSTA/GRADE 3

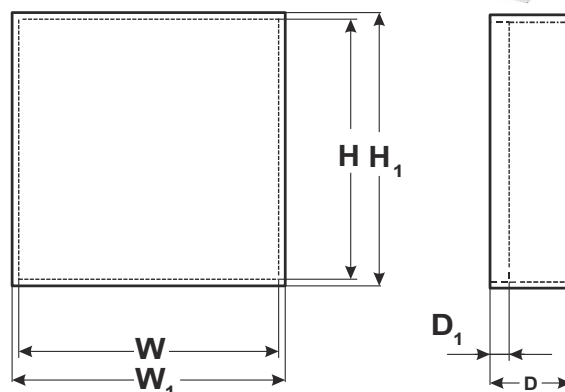

CÉL

MŰHOLD:

A házba szerelhető panelek és modulok A ház felső része

- 1). INT-E x max. 6 db
- 2). INT-PP x max. 3 db
- 3). INT-IORS / INT-ORS x 2 db max.

(Az AWO269S DIN-sínre szerelhető készlet használata után)

A ház alsó része

- 1). INT-E x 6 db max.
 - 2). INT-PP x 3 db
 - 3). INT-IORS / INT-ORS x max. 2 db
- (AWO269S DIN-sín készlet használata után)

- 4). Transzformátor és akkumulátor 7Ah / 17Ah
- 5). APS-612 vagy APS-412 tápegységek és 7Ah / 17Ah akkumulátor



MŰSZAKI ADATOK

A burkolat külső méretei:	Szélesség = 320, Magasság = 400, Mélység = 130, Mélység ,= 15 [+/- 2 mm]
Az előlap külső méretei:	Szélesség , =326, Magasság , =408 [+/- 2 mm]
Akkumulátor helyigénye:	17 Ah/12 V zárt ólom-savas (SLA)
Transzformátor:	n/a
Nettó/bruttó súly:	4,56 / 4,77 [kg]
Működési környezet:	Hőmérséklet: -10 °C + +40 °C relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül
Anyag:	DC01 acéllemez, vastagság: 1,0 mm, korrózióvédelem, szín: RAL 9003
Rendelési hely:	belső
Sabotázsérzékelő védelem:	a szekrény sabotázsérzékelővel ellátott rögzítőkonzol-készlettel van felszerelve
Zárás:	csavaros: csavar, elől
Megjegyzések:	falaktól (szerelési felülettől) mért távolság – 15 mm, „C” alakú ajtók és a burkolat alsó része, zsanérok nélkül
Nyilatkozat, garancia:	CE, Kivitel: CLC/TS 50131-1 3. osztály, 2 év a gyártás dátumától számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.