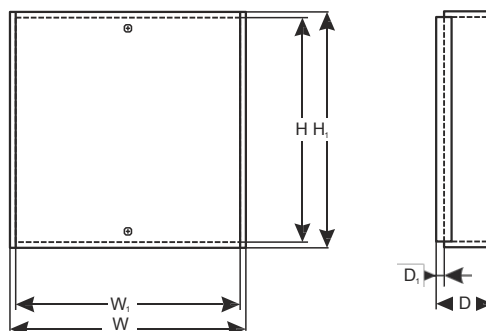


CODE: **AWO278** v1.1/IIINÉV: **17/TRP80/PAR/SP/GRADE 3**

HU

**FELHÍVÁS****7 Ah:**

1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12)+ 4x ZX8 (6xZX4, APR3- ADM2,APR3-HUB2, PGM4)

17 Ah:

1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12)+ 2x ZX8 (5x ZX4, APR3- ADM2, HUB, PGM4)

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

A készülékház külső méretei:	W=340, H=400, D=130 D _i =15 [+/- 2mm]
Az előlap külső méretei:	[+/- 2mm].
Súly nettó/bruttó:	5,42kg / 5,71kg [+/-0,1kg].
Akkumulátor hely:	17 Ah/12 V zárt ólomsav (SLA)
Transzformátor	TRP 80 VA/16 V/18 V/20 V PC/ABS esetén UL94- V0, IP20 osztályú TRP 80 VA/16 V/18 V/20 V, PC/ABS esetén UL94- V0, IP20 osztályban.
Tápegység:	~(-15%/+10%), 50 Hz, 400mA (max.)
Tápegység kimenet:	U1=16 V AC vagy U2=18 V AC vagy U3=20 V AC(-5%, +15%), I1=5,0 A vagy I2=4,5 A vagy I3=4,0 A (max.)
Működési környezet:	környezeti osztály, -10°C+ 40°C
Anyagleírás:	vastagság: 1,0mm, korrózióvédelem, szín: RAL 9003.
Üti cél:	indoor
Manipuláció elleni védelem:	max. 0,5 A@50 V DC, 2 x mikrokapcsoló: a burkolat kinyitása, 0,5 A@50 V DC max. NC/NO - normál esetben zárt érintkezők / normál esetben nyitott
Zárás:	csavaros x 2
Megjegyzések:	távolság a faltól (szerelési felület) - 15mm, "C" alakú ajtók és a burkolat alja, zsanérok nélkül
Nyilatkozat, garancia:	CE, RoHS az EN50131 szabványnak megfelelően, 3.fokozat 2 év a gyártás dátumától számítva

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.