


KÓD: **AWO454** v1.3/V
NÉV: **EXPANDER2/SP/3. OSZTÁLY**

HU

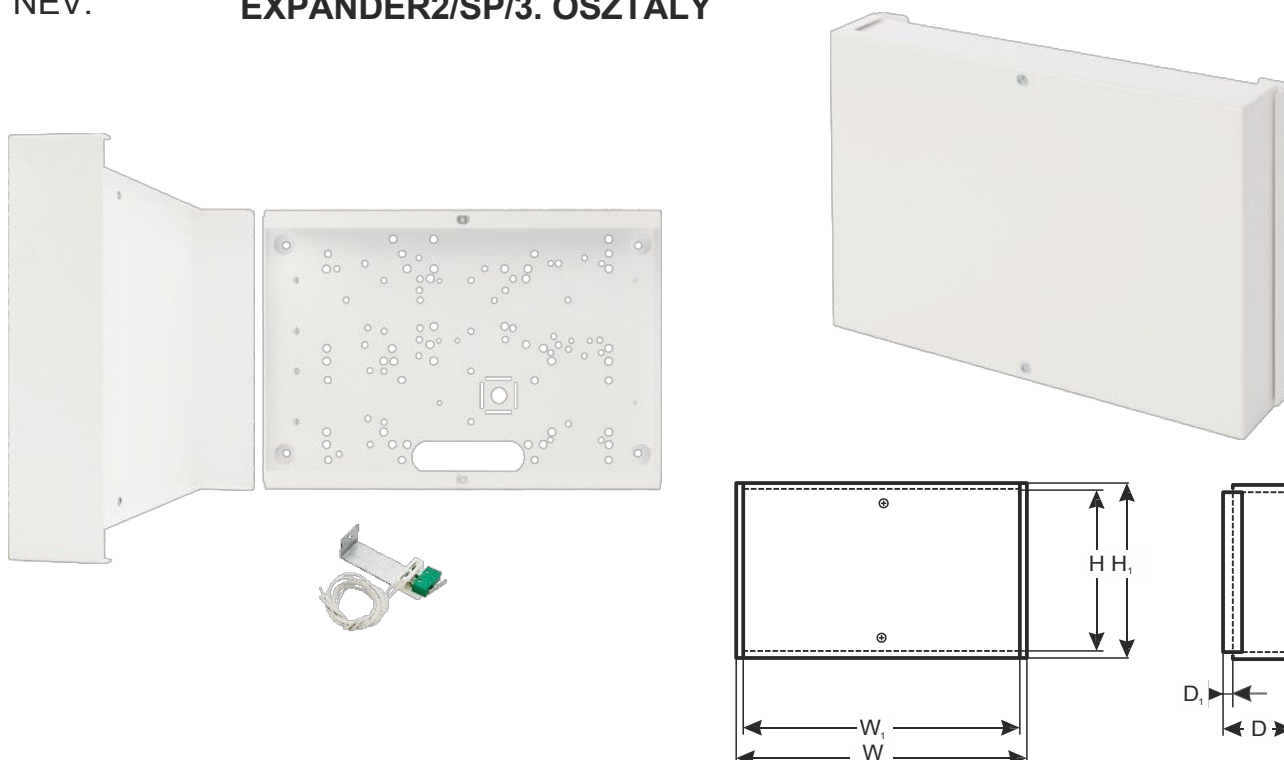

CÉL

DSC:

Power Series Neo

Modulok: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422

Power Series

Modulok: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

Modulok: HSM3408, HSM2108, AMX-400.

PARADOX:

Modulok: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2, PRT3.

RISCO:

Modulok: RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP512EZ16 ProSYS Plus

SATEL:

Modulok: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1.

ROGER:

Riasztóvezérlő panelek: MCX2D, MCX4D, MCX8-BRD.

A dokumentáció bemutatja, mely eszközök telepíthetők egy adott házba. Nem határozza meg, hogy hány különböző eszköz telepíthető egy házba. A telepített eszközök száma azok méretétől és elrendezésétől függ.

MŰSZAKI ADATOK

A szekrény külső méretei:	Szélesség=299, Magasság=203, Mélység=65, Mélység ₁ =16 [±2 mm]
Az előlap külső méretei:	Szélesség ₁ = 292, Magasság ₁ = 207 [±2 mm]
Nettó/bruttó tömeg:	1,61 / 1,70 [kg]
Üzemi feltételek:	II. környezeti osztály, -10 °C ÷ +40 °C
Anyag:	DC01 acéllemez, vastagság: 1 mm, korrózióvédelem, szín: RAL 9003
Rendezés:	beltéri
Manipulációelleni védelem:	1 db mikrokapcsoló: a burkolat kinyitásakor 0,5 A@50 V DC max. NC – normál állapotban zárt érintkezők
Rögzítés:	csavaros: 2 db csavar
Megjegyzések:	távolság a faltól (szerelési felület) – 16 mm
Nyilatkozat, jótállás:	CE, CLC/TS 50131-1 3. osztály, 2 év

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.