


KÓD: **AWO510PU v.1.8/V**
NÉV: **17/40/M-F/PUSTA**

EN

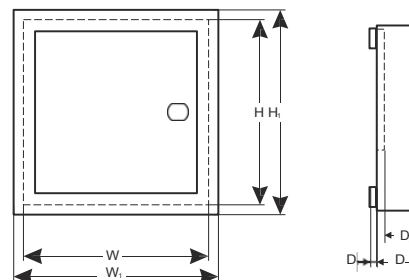

CÉL

DSC:

Power Series Neo

Riasztásvezérlő panelek: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Modulok: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422

Power sorozat

Riasztásvezérlő panelek: PC1616, PC1832, PC1864.

Modulok: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

Riasztásvezérlő panelek: HS3032, HS3128, HS3248.

Modulok: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

EBS:

Riasztásvezérlő panelek: PX 202A

PARADOX:

Riasztásvezérlő panelek: 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192.

Modulok: ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3- HUB2, PGM4.

PYRONIX:

Riasztásvezérlő panelek: MATRIX 424, 6/816, 832, 832+

RISCO:

Riasztásvezérlő panelek: PRO24, 116, 128, 140.

Modulok: RP296EPS

ROEL:

Riasztásvezérlő panelek: SIGMA 6,12, CERBER

ROGER:

Riasztásvezérlő panelek: PR402, CPR 32- SE

SATEL:

Riasztásvezérlő panelek: Integra 32, 24, 64, 128, 128+, 256+, Versa 5,10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Modulok: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Riasztásvezérlő panelek: TCA-824, TEX800

A dokumentáció tartalmazza, hogy mely eszközök telepíthetők egy adott burkolatba. Nem határozza meg, hogy hány különböző eszköz telepíthető egy burkolatba. A telepített eszközök száma azok méretétől és elrendezésétől függ.

MŰSZAKI ADATOK

A burkolat külső méretei:	Szélesség=350, Magasság=452, Mélység+D ₁ =100+8 [+/- 2mm]
A karima külső méretei:	Szélesség , =385, Magasság , =430 [+/- 2 mm]
Munkamélység:	M ₂ =80 [+/-2 mm]
Akkumulátor helye:	17 Ah/12 V zárt ólom-savas (SLA)
Nettó/bruttó súly:	4,60 / 4,94 [kg]
Transzformátor:	transzformátor nélkül – beépíthető a burkolatba: TRZ40, TRZ50, TRZ80
Üzemi feltételek:	II. környezeti osztály, -10 °C + 40 °C
Anyag:	DC01 acéllemez, vastagság: 0,7 mm, korrózióvédő bevonat, szín: RAL 9003
Cél:	beltéri
Manipuláció elleni védelem:	1 x mikrokapcsoló: nyitás, 0,5 A@50 V DC max. NC - normál állapotban zárt érintkezők
Zárás:	csavarozva: alátétcsavar M4x12 / opció: zár MR008, MR027
Megjegyzése	süllyesztett, eltávolítható hátsó rögzítőlemez és előlő keret távolsága a faltól (rögzítési felület) – 8 mm, további hátsó és oldalsó kábelbevezető nyílások. Az ajtó nyitási irányának megváltoztathatósága (balra/jobbra).
Garantia:	CE, 2 év a gyártás dátumától számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.