
EN

KÓD: **AWO613** v.1.2/VI
NÉV: **Felületre szerelhető DIN 3/155 szekrény**





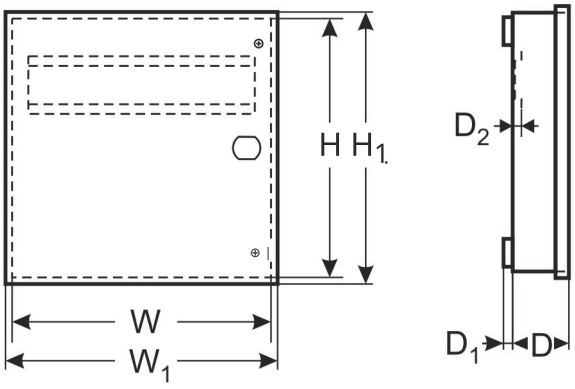

ALKALMAZÁS

Kialakításának köszönhetően **az AWO613** szekrény önálló komponensként is használható minden DIN-sínre szerelhető eszköz felszereléséhez, valamint olyan elektromos berendezések integrálására szolgáló elemként is, mint például a CCTV, a beléptető rendszerek (ACS) és a betörésjelző rendszerek (IDS) stb. A szekrényt (a konfigurációtól függően) a következő eszközök felszerelésére tervezték:

1. **„S" típusú** elektromos biztosítékok
2. A következő sorozatú transzformátorok: **TRP, TRZ**
3. A következő sorozatú tápegységek:
   - **PS-...**
   - **PSDC-...**
   - **PSDCSEP-...**
4. A következő sorozatú beépíthető puffer tápegységek:
   - **PSB-...**
   - **PSG2-...**
   - **PWB-..**
5. A következő sorozatú, DIN-sínre szerelhető MEAN WELL tápegységek:
   - **MDR, DR, HDR, EDR, NDR, SDR**
   - **DRP, DRH, WDR, TDR, DRC**
   - **DR-UPS40 (puffermodul)**
   - **DRDN20, DRDN40, DR-RDN20 (redundáns modulok)**
6. A következő sorozatokba tartozó MEAN WELL beépíthető tápegységek:
   - **RS, LRS, RD, RSP, HRP, QP, AD, ADD, SCP**

TERMÉKLEÍRÁS

A hátsó falon a házon lyukak találhatók 3 db, egyenként 320 mm hosszú DIN-sín felszereléséhez. A sínek közvetlenül a házra vagy műanyag konzolokra szerelhetők, amelyek 20 mm-es távolságot biztosítanak a sín és a fal között. Ezen felül a hátsó falon lyukak találhatók a TRP/TRZ sorozatú transzformátorok és zárt tápegységek felszereléséhez. A ház nyitásérzékelővel van felszerelve. A házat alapkivitelben elölről csavarozzák össze. A szekrény elülső részén zár számára kialakított mélyedés található, amely lehetővé teszi az MR027 azonos kódú vagy az MR008 eltérő kódú zár felszerelését. A szekrényhez 14 mm-es műanyag távtartók tartoznak, amelyek lehetővé teszik a szekrény falaktól való eltávolítását, így biztosítva a bevezető kábelek hozzáférését a szekrénybe szerelt eszközökhöz.

MŰSZAKI ADATOK


A burkolat külső méretei:	Szélesség = 375, Magasság = 586, Mélység + D_1= 151 + 14 [-/+2 mm
Az előlap külső méretei:	Szélesség$_1$= 381, Magasság$_1$= 591 [+/- 2 mm]
A TH35 DIN-sín és a hátsó fal közötti távolság:	M_2= 4 vagy 20 [± 2 mm]
DIN-sínek száma / hossz / „S" mezők száma:	3 / 320 mm / 18
Nettó/bruttó tömeg:	6,354 / 6,974 [kg]
Akkumulátor-hely:	2x17 Ah/12 V zárt ólom-savas (SLA)
Üzemi környezet:	Hőmérséklet: -10 °C ÷ +40 °C, relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül
Anyagleírás:	DC01 acéllemez, vastagság: 1 mm, korrózióvédelem, szín: RAL 7035
Rendelési hely:	Beltéri, felületre szerelhető
Manipuláció elleni védelem:	1 db mikrokapcsoló: burkolat kinyitása 0,5 A; max. 50 V DC, NC – normál állapotban zárt érintkezők Opcionálisan: 1 db mikrokapcsoló: falról való leválás, 0,5 A; 50 V DC (PKAZ067 szükséges)
Rögzítés:	csavaros: 1 db csavar, elöl
Megjegyzések:	opcionális: zárható (MR008 vagy MR027), falaktól (szerelési felülettől) mért távolság – 14 mm
Garancia:	2 év a gyártás dátumától számítva


Konfigurációs példák:





DIN-sínek rögzítése műanyag konzolokra – 20 mm (alapfelszerelés)

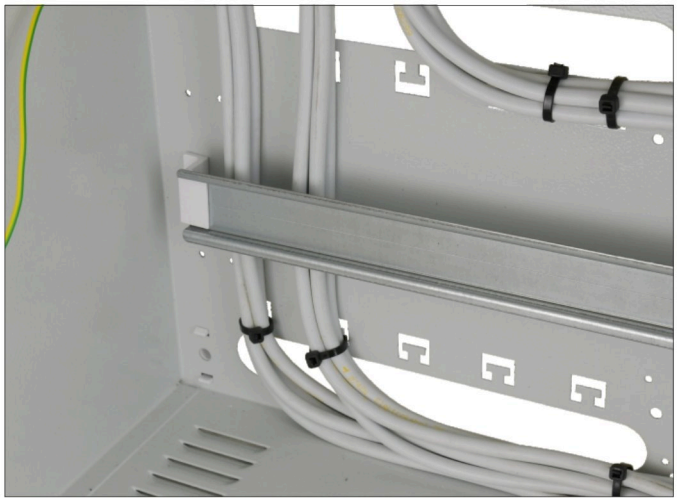

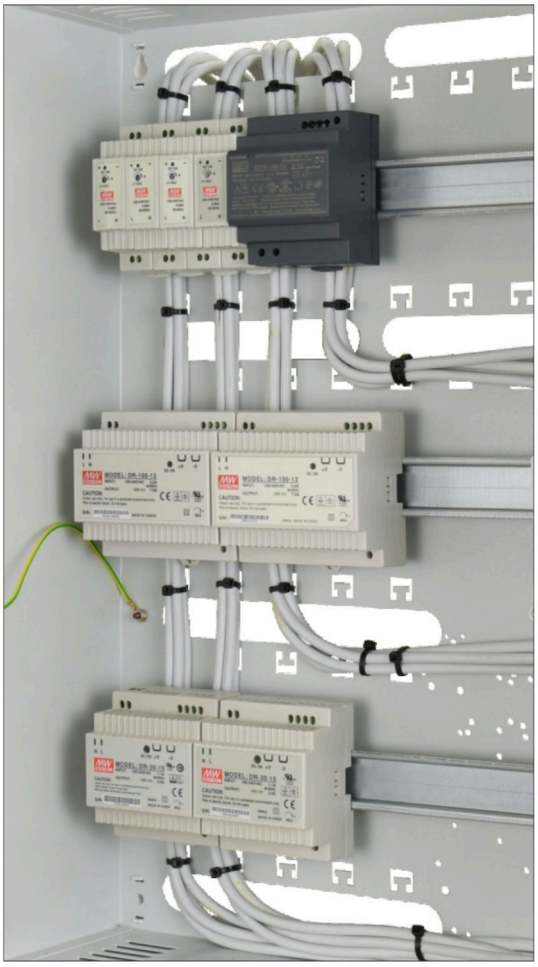

Lehetőség a falról leszerelhető riasztó felszerelésére (kiegészítő tartozék szükséges – PKAZ067)







This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.