


CODE: **AWO622** v.1.2/VI
NÉV: **DIN 2/100 szekrény felszíni szereléssel**

HU

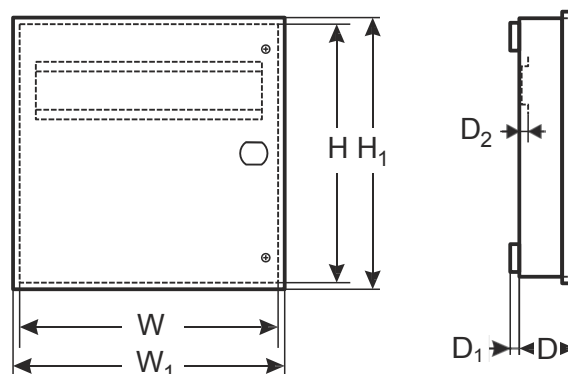

FELHÍVÁS

Kialakításának köszönhetően az **AWO622** szekrény használható mind önálló komponensként, amely minden DIN sínre szerelt eszköz rögzítésére szolgál, mind pedig elektromos berendezések, pl. CCTV, beléptető rendszerek (ACS), behatolásjelző rendszerek (IDS) stb. integráló elemeként. A készülékház (a konfigurációtól függően) a következők felszerelésére szolgál:

1. **"S" típusú** elektromos biztosítékok
2. A következő sorozatok transzformátorai: **TRP, TRZ**
3. A következő sorozatok tápegységei:
 - **PS-...**
 - **PSDC-...**
 - **PSDCSEP-...**
4. Beépített puffer tápegységek a következő sorozatokból:
 - **PSB-...**
 - **PSG2-...**
 - **PWB-...**
5. MEAN WELL tápegységek DIN sínre a következő sorozatokhoz:
 - **MDR, DR, HDR, EDR, NDR, SDR, SDR**
 - **DRP, DRH, WDR, TDR, DRC**
 - **DR-UPS40 (puffer modul)**
 - **DRDN20, DRDN40, DR-RDN20 (redundáns modulok)**
6. MEAN WELL beépített tápegységek a következő sorozatokból:
 - **RS, LRS, RD, RSP, HRP, QP, AD, ADD, SCP**

TERMÉKLEÍRÁS

A hátsó falon lévő burkolat 2 darab, egyenként 320 mm hosszú DIN-sín rögzítésére szolgáló furattal rendelkezik. A sínek közvetlenül a szekrényre vagy műanyag konzolokra szerelhetők, amelyek lehetővé teszik a sín 20 mm-rel való eltávolítását a faltól. Ezen kívül furatokkal rendelkezik a hátsó falba történő TRP/TRZ sorozatú transzformátorok és zárt tápegységek felszereléséhez. Szabotázsérzékelős nyitóburkolattal van ellátva. A burkolat előlről csavarozható, alapfelszereltségként. A burkolat előlő részén dombornyomás található a zár számára, amely lehetővé teszi az MR027 kódú vagy az MR008 kódú zár felszerelését. A burkolathoz 14 mm-es műanyag távtartókat adnak, amelyek lehetővé teszik a falról való elmozdítását, ami lehetővé teszi a burkolatba szerelt készülékek kábeleinek bevezetését.


MŰSZAKI PARAMÉTEREK

A burkolat külső méretei:	Szélesség = 375, magasság = 410, D+D ₁ =96+14 [-/+2mm]
Az előlap külső méretei:	[+/- 2mm]
A TH35 DIN-sín távolsága a hátsó faltól:	DIN-sínek száma /
hossza / "S" mezők száma: D ₂ =4 lub 20 [+/- 2mm]	DIN-sínek száma / hossza / "S"
mezők száma:	2 / 320mm / 18 Súly
nettó/bruttó:	4,010 / 4,472 [kg]
Akkumulátor hely:	(SLA)
Működési környezet:	+ +40°C relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül.
Anyagleírás:	vastagság: 1 mm, korrózióvédelem, szín: RAL 7035.
Úti cél:	Beltéri, felületre szerelt
Manipuláció elleni védelem:	1 x mikrokapcsoló: burkolatnyitás 0,5 A; 50 V DC max. NC - normál esetben zárt érintkezők Opcionálisan: 0,5A; 50 V DC (szükséges PKAZ067).
Zárás:	csavarozva: csavar x 1, elől
Megjegyzések:	(MR008 vagy MR027), távolság a faltól (szerelési felület) - 14 mm.
Garancia:	2 év a gyártástól számítva

Példák a konfigurációkra:



DIN-sínek rögzítése műanyag konzolokra - 20 mm (alapfelszereltség)

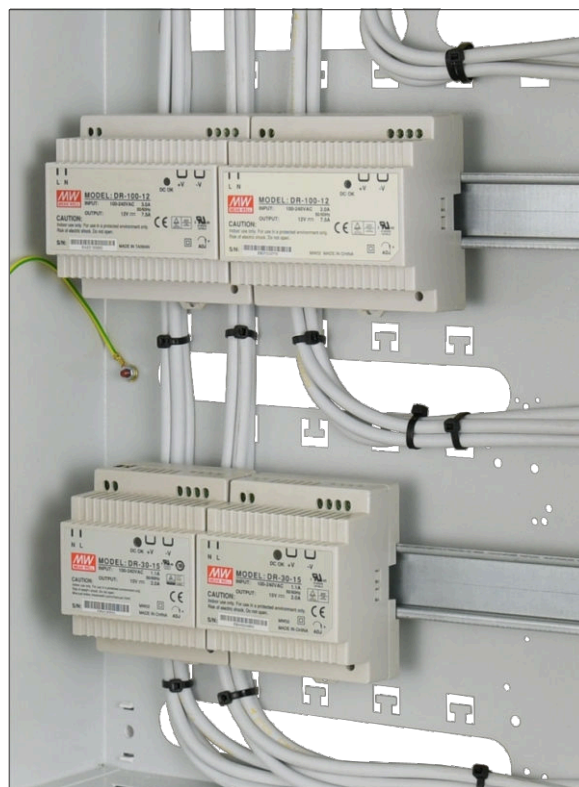

A falról levehető bontószerkezet felszerelésének lehetősége (további tartozék szükséges - PKAZ067)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.