
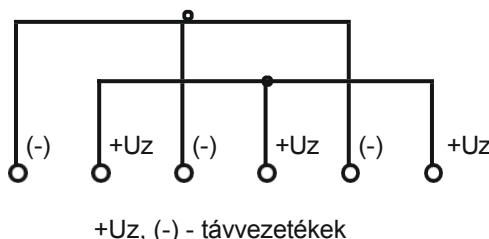


CODE:
NÉV:**AWOP-225PR v.1.0/VI**
elosztó csatlakozódoboz 2x2,5mm²

HU*

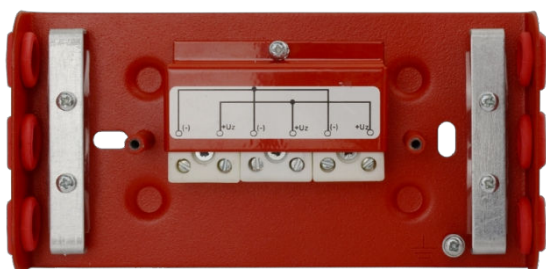

LEÍRÁS

A tűzjelző rendszerek csatlakozódobozát tűzvédelmi eszközök csatlakoztatására tervezték a DIN 4102-12 szabvány szerinti tűzállósággal rendelkező kábelrendszereinkben, ahol tűz esetén megszakítás nélküli áramellátásra vagy a jel továbbítására van szükség.

A csatlakozódobozt úgy tervezték, hogy garantálja a mechanikai képességet, hogy a kábelútvonalak képesek legyenek biztosítani a szünetmentes áramellátást és a távközlési jelek továbbítását a tűzvédelmi zónában.

A csatlakozódoboz tűzvédelmi berendezések, például szellőzők és füstelvezetők, tűzjelző központok, vészjelző rendszerek stb. áramellátására használható.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK	
Feszültség	max. 450 V AC
A szerelőkábel átmérője	Max. 10mm
A kábel keresztmetszete	Max. 2,5mm ²
Védelmi osztály	IP20
Burkolat	DC01 1mm acéllemez, szín RAL 3001 (piros)
Méretek	154 x 79 x 28 [mm] (SzxHxD)
Hőmérséklet-tartomány a telepítés során	-25°C-tól +60°C-ig
Szerelés	100mm Ø5,5 mm
Nettó/bruttó súly	0,37 / 0,40 [kg]
Tanúsítványok, nyilatkozatok, jótállás	Nemzeti műszaki értékelés CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0109-3704 2. kiadás, 2024. március 25. A teljesítményállandóság nemzeti értékelése és ellenőrzése CNBOP-PIB 063-UWB-0614 RoHS, 3 év

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.