



KÓD: **AWOP-225SR v.1.0/VII**
NÉV: **Csatlakozódoboz 2x2,5 mm²**

EN**

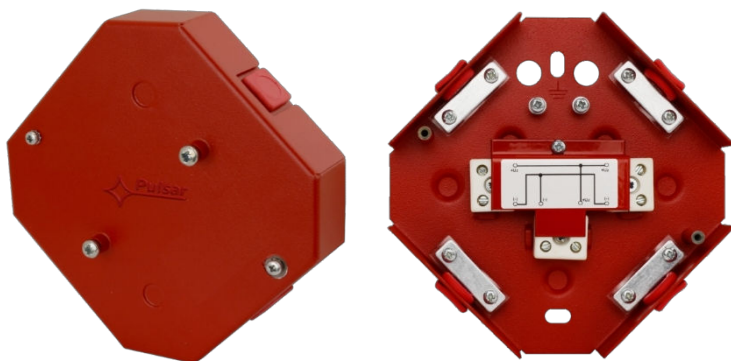

Nemzeti műszaki értékelés CNBOP-PIB-
KOT-2019/2024/0109-3704
3 kiadás, 2024. június 28.
Nemzeti teljesítményállandóság-
értékelés és -ellenőrzés CNBOP-PIB
063-UWB-0614

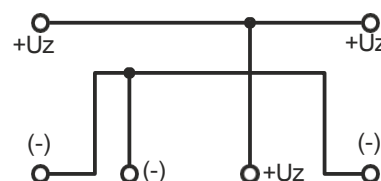

+Uz, (-) - tápvezetékek

LEÍRÁS

A tűzjelző rendszerek csatlakozódobozát tűzvédelmi berendezések csatlakoztatására tervezték a DIN 4102-12 szabvány szerinti tűzállóságú kábelrendszerekben, ahol tűz esetén szünetmentes áramellátás vagy jelátvitel szükséges.

A csatlakozódoboz úgy van kialakítva, hogy mechanikailag biztosítsa a kábelútvonalak tűz esetén is zavartalan áramellátását és távközlési jelátvitelét.

a tűzveszélyes területen a távközlési jelek szünetmentes áramellátását és továbbítását.

A csatlakozódoboz tűzvédelmi berendezések, például szellőzőberendezések és füstelszívók áramellátására használható.

tűzjelző központok, vészjelző rendszerek stb.

A csatlakozódoboz lehetővé teszi 2 vezetékes kábel összekapcsolását és elosztását.

A burkolat szerelőhüvelyekkel van felszerelve az optikai-akusztikus jelző felszereléséhez.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	450 V AC max
A telepítési kábel átmérője	Max. 10 mm
Kábel keresztmetszete	Max. 2,5 mm ²
Védettségi osztály	IP20
Burkolat	DC01 1 mm-es acéllemez, szín: RAL 3001 (piros)
Méretek	137 x 137 x 33 [mm] (Szé x Ma x Mé)
Hőmérséklet-tartomány a telepítés során	-25 °C és +60 °C között
Szerelés	100 mm Ø5,5 mm
Nettó/bruttó súly	0,43 / 0,47 [kg]
Tanúsítványok, nyilatkozatok, garancia	Nemzeti műszaki értékelés CNBOP-PIB Nemzeti teljesítményállandóság-értékelés és -ellenőrzés CNBOP-PIB RoHS, 3 év

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.