


KÓD: **AWOP-325PR v.1.0/VII**
NÉV: **Csatlakozódoboz 3x2,5 mm²**

EN**



Nemzeti műszaki értékelés CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0109-3704
3 kiadás, 2024. június 28.
Nemzeti teljesítményállandóság-értékelés és -ellenőrzés CNBOP-PIB 063-UWB-0614

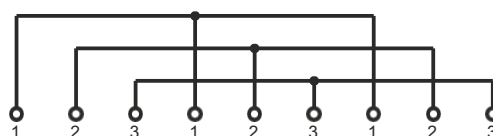

LEÍRÁS

A tűzjelző rendszerek csatlakozódobozát tűzvédelmi berendezések csatlakoztatására tervezték a DIN 4102-12 szabvány szerinti tűzállóságú kábelrendszerekben, ahol tűz esetén szünetmentes áramellátás vagy jelátvitel szükséges.

A csatlakozódoboz úgy van kialakítva, hogy mechanikailag biztosítsa a kábelek útvonalát, amely garantálja a tűzveszélyes területen a távközlési jelek zavartalan áramellátását és továbbítását.

A csatlakozódoboz felhasználható tűzvédelmi berendezések, például szellőzőberendezések és füstelszívók, tűzjelző központok, vészjelző rendszerek stb. áramellátásához.

A csatlakozódoboz lehetővé teszi 3 vezetékes kábel csatlakoztatását és elosztását.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	450 V AC max
A telepítési kábel átmérője	Max. 10 mm
Kábel keresztmetszete	Max. 2,5 mm ²
Védettségi osztály	IP20
Burkolat	DC01 1 mm-es acéllemez, szín: RAL 3001 (piros)
Méretek	189 x 79 x 28 [mm] (SzxMxM)
Hőmérséklet-tartomány telepítéskor	-25°C és +60°C között
Rögzítés	136 mm Ø5,5 mm
Nettó/bruttó súly	0,52 / 0,55 [kg]
Tanúsítványok, nyilatkozatok, garancia	Nemzeti műszaki értékelés CNBOP-PIB Nemzeti teljesítményállandóság-értékelés és -ellenőrzés CNBOP-PIB RoHS, 3 év

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.