

KÓD: **AWOP-425SR v.1.0/VII**

NÉV: **Csatlakozódoboz 4x2,5 mm²**


EN**

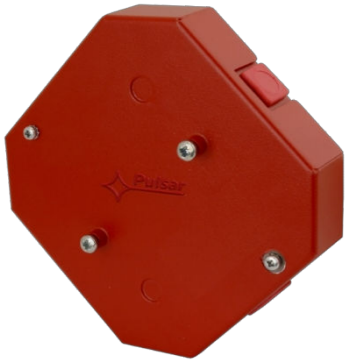

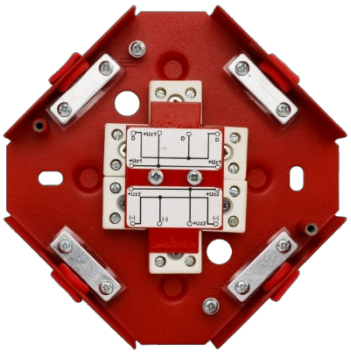

Pulsar®
www.pulsar.pl

Nemzeti műszaki értékelés CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0109-3704
3 kiadás, 2024. június 28.
Nemzeti értékelés és a teljesítmény állandóságának ellenőrzése CNBOP-PIB 063-UWB-0614



+Uz1, +Uz2, (-) – tápvezetékek D – jelvezeték

LEÍRÁS

A tűzjelző rendszerekhez szánt csatlakozódoboz olyan kábelrendszerekben történő tűzvédelmi eszközök csatlakoztatására szolgál, amelyek tűzállósága megfelel a DIN 4102-12 szabványnak, és ahol tűz esetén szünetmentes áramellátásra vagy jelátvitelre van szükség.

A csatlakozódoboz úgy lett kialakítva, hogy mechanikailag biztosítsa a kábelútvonalak megőrzését, amelyek garantálják a tűzövezetben a szünetmentes áramellátást és a távközlési jelek továbbítását.

A csatlakozódoboz tűzvédelmi berendezések, például szellőzők és füstelvezetők, tűzjelző központok, vészjelző rendszerek stb. tápellátására.

A csatlakozódoboz lehetővé teszi a 4-eres kábel csatlakoztatását és elágaztatását.

A burkolat rögzítőhüvelyekkel van ellátva az optikai–akusztikus jelző felszereléséhez.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	max. 450 V AC
A szerelési kábel átmérője	Max. 10 mm
A kábel keresztmetszete	Max. 2,5 mm$^{2^2}$
Védelmi osztály	IP20
Ház	DC01 1 mm-es acéllemez, RAL 3001 (piros) színű
Méretek	137 x 137 x 33 [mm] (SzxMaxM)
Hőmérséklet-tartomány a telepítés során	-25 °C – +60 °C
Rögzítés	100 mm, Φ5,5 mm
Nettó/bruttó tömeg	0,48 / 0,52 [kg]
Tanúsítványok, nyilatkozatok, jótállás	Nemzeti műszaki értékelés CNBOP-PIB Nemzeti értékelés és a teljesítmény állandóságának ellenőrzése CNBOP-PIB RoHS, 3 év

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.