
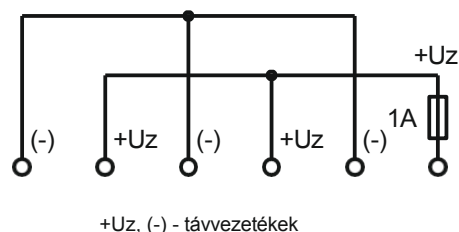


CODE:
NÉV:**AWOZ-125P1A v.1.0/VI**
Elosztó csatlakozódobozok 1A biztosítékkal

HU**

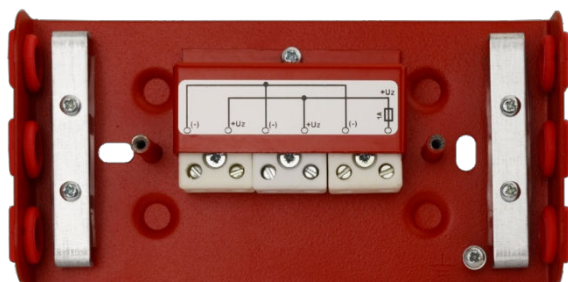

LEÍRÁS

A tűzjelző rendszerek csatlakozódobozát tűzvédelmi eszközök csatlakoztatására tervezték a DIN 4102-12 szabvány szerinti tűzállósággal rendelkező kábelrendszereinkben, ahol tűz esetén szünetmentes áramellátásra vagy a jel továbbítására van szükség. A csatlakozódobozt úgy tervezték, hogy a mechanikai képességet garantálja, hogy a kábelútvonalak képesek legyenek a tűzvédelmi zónában a szünetmentes áramellátás és a távközlési jelek továbbításának biztosítására. A csatlakozódoboz tűzvédelmi berendezések, például szellőzők és füstelvezetők, tűzjelző központok, vészjelző rendszerek stb. áramellátására használható.

A csatlakozódoboz külön csatlakozókkal van felszerelve a jelvezeték bemenet, a jelvezeték kimenet és a jelző vagy más eszköz csatlakoztatására a biztosítékon keresztül.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK	
Feszültség	125 V AC max.
Kimeneti áram	1 A
A szerelőkábel átmérője	Max. 10 mm
A kábel keresztmetszete	Max. 2,5mm ²
Védelmi osztály	IP20
Burkolat	DC01 1mm acéllemez, szín RAL 3001 (piros)
Méretek	154 x 79 x 28 [mm] (SzxHxD)
Hőmérséklet-tartomány beépítés alatt	-25°C-tól +60°C-ig
Szerelés	100mm Ø5,5 mm
Nettó/bruttó súly	0,37 / 0,40 [kg]
Tanúsítványok, nyilatkozatok, garancia	Nemzeti műszaki értékelés CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0109-3704 2 nd kiadás, 2024. március 25. Nemzeti értékelés és a teljesítményállandóság igazolása CNBOP-PIB 063-UWB-0614, RoHS, 3 év

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.