
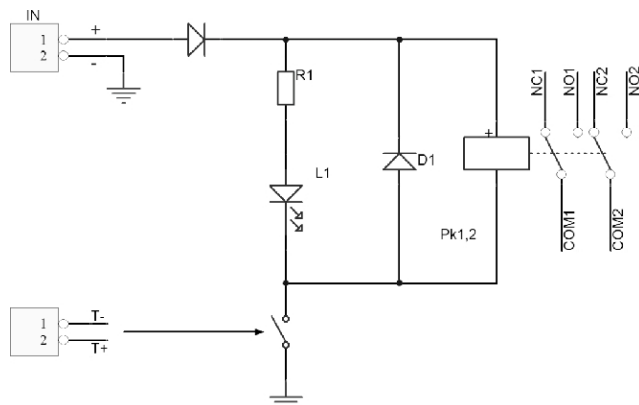



CODE: **AWZ508** v1.0/V
NÉV: **PK2 Relé modul**

HU

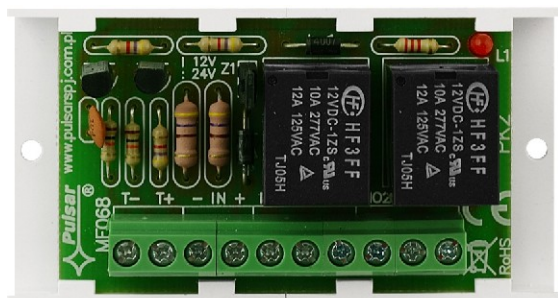

DESCRIPTION

A PK2 (AWZ508) relémodul kisfeszültségű berendezésekben használható. Vezérlésre és állapotjelzésre szolgál pl. riasztó- vagy beléptető rendszerekben. A riasztórendszerek OC-kimenetein keresztül nagy energiafogyasztású eszközök vezérlésére is használható. Ezenkívül biztosítja a modul kimeneteihez tartozó jelek, áramforrások galvanikus leválasztását. Két külön T+, T- bemenettel van felszerelve, amelyeket a relék magas vagy alacsony állapotú kioldására használnak.

SPECIFIKÁCIÓK

A relé tekercsének feszültsége	12 V (10 V EGYENFESZÜLTÉS ÷ 15 V EGYENFESZÜLTÉS) 24 V (21 V DC ÷ 28 V DC) konfiguráció a Z1 jumperrel
Teljesítményfelvétel	75 mA max.
A relék száma	2
A relék érintkezőinek feszültsége	30 V EGYENÁRAM / 48 V VÁLTAKOZÓ ÁRAM
Kioldófeszültség	T+ 5 V ÷ Unom. T- 0 V ÷ 7 V
A relé érintkezőinek árama	2 A max.
Üzemi hőmérséklet	-10°C ÷ +50°C
Méretek	L=80, W=43, H=22 [+/- 2mm]
Nettó/bruttó súly	0,05 / 0,07 [kg]
Beépítés	Szerelőszalag vagy szerelőcsavar x 2
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év a gyártástól számítva
Megjegyzések	csatlakozóvezetékek: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.