

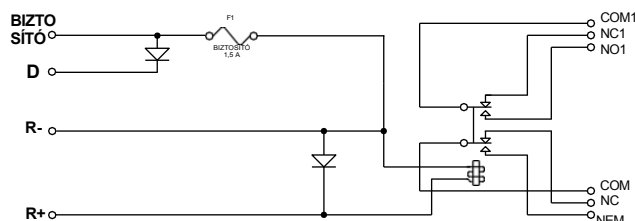


KÓD: **AWZ 511** v.2.0/V
NÉV: **MS relé modul**

HU

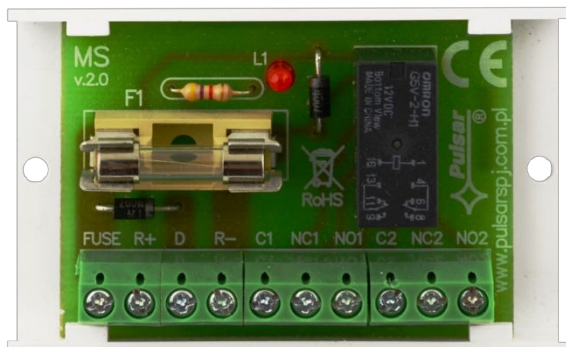

LEÍRÁS

Az MS (AWZ511) relémodul kisfeszültségű berendezésekben használható. Vezérlésre és állapotjelzésre szolgál, például riasztó- vagy beléptető rendszerekben. Használható nagy teljesítményigényű eszközök vezérlésére riasztórendszerek OC kimenetein keresztül. Ezenkívül biztosítja a modul kimeneteihez kapcsolódó jelek és áramforrások galvanikus szigetelését. A relé áramkörében soros biztosíték található (FUSE, R-)

MŰSZAKI ADATOK

A relé tekercsének feszültsége	10÷14 V DC (-/+5%),
A relé tekercsének árama	25 mA @ 12 V DC
Relék száma	1
A relé érintkezőinek feszültsége	max. 30 V DC / 250 V AC
A relé érintkezőinek árama	max. 2 A
A relé érintkezői	C/NC/NO (vezetékek $\Phi 2,05$ mm: AWG 24–12)
BE/KI idő	15 ms/8 ms (-/+5%)
Üzemi feltételek	2. környezeti osztály, -10 °C – 40 °C
Ház	nyitott ház kialakítás, IP00
Méret	H=70, Sz=43, M=20 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó tömeg	0,03 / 0,05 [kg]
Szerelés:	rögzítőszalag vagy rögzítőcsavar x2
Nyilatkozatok, jóváhagyás	CE, 2 év a gyártás dátumától számítva
Megjegyzések	csatlakozási vezetékek: $\varnothing 0,41\pm 1,63$ (AWG 26-14), $\varnothing 0,51\pm 2,05$ (AWG 24-12) – reléérintkezők

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.