




CODE: **AWZ514** v.2.1/VI
NÉV: **PU1/HV Relé modul**

HU

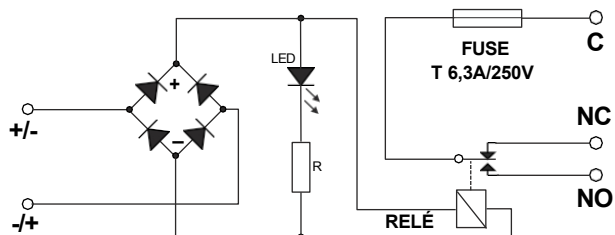

LEÍRÁS

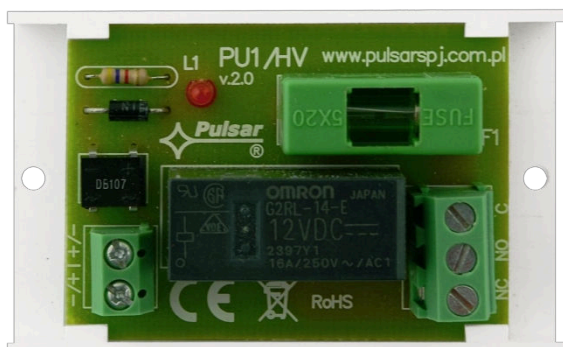

A PU1/HV (AWZ514) relémodul kisfeszültségű berendezésekben használható. Vezérlésre és állapotjelzésre szolgál pl. riasztó- vagy beléptető rendszerekben. A riasztórendszerek OC kimenetein keresztül nagy energiafogyasztású eszközök vezérlésére használható. Ezenkívül biztosítja a modul kimeneteihez tartozó jelek, áramforrások galvanikus leválasztását.

MŰSZAKI ADATOK	
A relé tekercsének feszültsége	10÷16V EGYEN/AC (-/+5%),
A relé tekercsének árama	33mA@12VDC
A tekercs ellenállása	360 OHM (-/+10%)
A tekercs teljesítménye	400mW
A relék száma	1
A relé érintkezőinek feszültsége	30VDC / 250VAC max.
A relé érintkezőinek árama	6A max.
A relé érintkezői	C/NC/NO (vezetékek $\Phi 2,05$ mm: AWG 24-12)
ON/OFF idő	15ms/8ms (-/+5%)
F1 biztosíték	T6,3A
Működési feltételek	2. környezeti osztály, -10°C÷ 40°C
Burkolat	nyitott keretű kivitel, IP00
Méretek	L=70, W=43, H=23 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly	0,04 / 0,06 [kg]
Telepítés:	x2
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év a gyártástól számítva
Megjegyzések	vezetékek a csatlakozásokon: $\varnothing 0,41\pm 1,63$ (AWG 26-14), $\varnothing 0,51\pm 2,05$ (AWG 24-12) - reléérintkezők

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.