



CODE: v.2.1/V
NÉV: **PC1 Időrelé modul.**

HU**

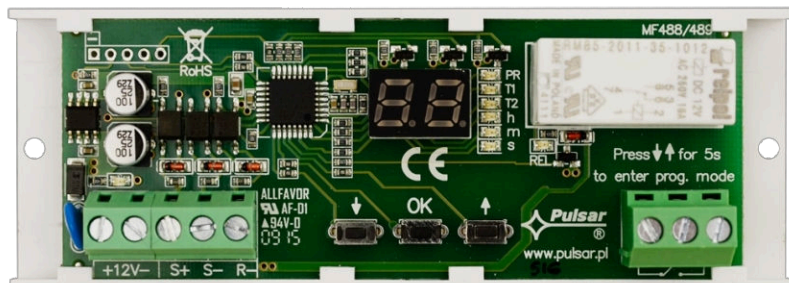

LEÍRÁS

A PC1 időmodul egy adó-vevő, amely lehetővé teszi az időlogikai programok végrehajtását. Az eszközt sokoldalúság, a kristályoszillátoron alapuló mért idő nagy pontossága és annak pontos és megismételhető beállítási lehetősége jellemzi. A relé rövid vezérlőimpulzusok meghosszabbítására használható, pl. működési zárak, elektromágneses átkötések, bistabil vezérlés stb. vezérlésére. A relét automatizálási és vezérlő áramkörökben, valamint beléptető projekteknél használják, logikai függőséggel a következők állapotától: vezérlő, ajtónyitási érzékelő (reed-kapcsoló), kilépőgomb stb.

TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	10 V÷ 16V DC
Áramfelvétel	20 mA/65 mA (inaktív/aktív relé) (±5%)
S+ bemenet	10÷16V DC vezérlés
S- bemenet	0V (GND) vezérlés
R- bemenet	0V (GND) vezérlés
Az időlogikai programok száma	18 (Igény szerint további időlogikai programok megvalósításának lehetősége)
Időtartományok	0,1s ÷ 100h (az EEPROM memóriában tárolva)
A relék száma	1
Maximális kapcsolási feszültség	250V AC /30V DC
Maximális kapcsolási áram	10A
A maximális érintkezési ellenállás	<100 mOhm
Optikai jelzés	- LED-ek - 7 szegmensű, dupla LED kijelző
Működési feltételek	II környezeti osztály, -10°C ÷ 40°C, relatív páratartalom 20%...90%, páralecsapódás nélkül.
Méret	L=120, W=43, H=22 [mm, +/-2]
Szerelés	rögzítőszalag vagy rögzítőcsavarok x2 (furatok Ø 3mm)
Kimeneti csatlakozók	Φ0,51mm÷2,05mm (AWG 24-12)
Nettó/bruttó súly	0,060 /0,11 [kg]
Nyilatkozatok, garancia	CE, RoHS, 2 év a gyártástól számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.