
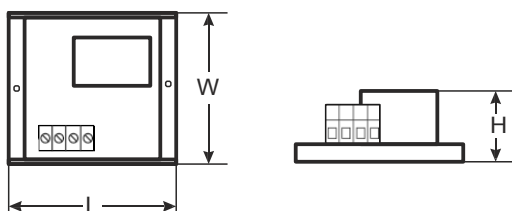
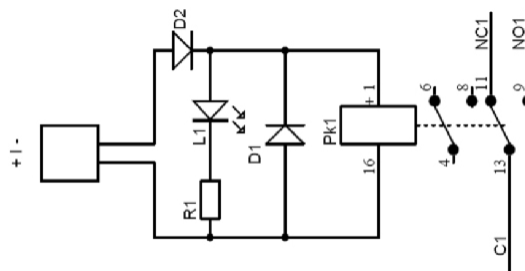


CODE: **AWZ520** v.1.0/IV
NÉV: **MP5 relé modul**

HU

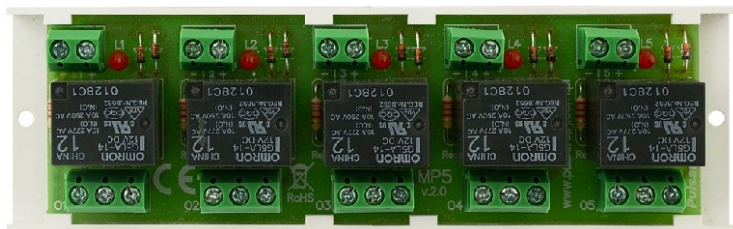

LEÍRÁS

Az MP5 (AWZ520) relémodul kisfeszültségű berendezésekben használható. Vezérlésre és állapotjelzésre szolgál pl. riasztó- vagy beléptető rendszerekben. A riasztórendszerek OC-kimenetein keresztül nagy energiafogyasztású eszközök vezérlésére is használható. Ezenkívül biztosítja a modul kimeneteihez tartozó jelek, áramforrások galvanikus leválasztását.

MŰSZAKI ADATOK	
A relé tekercsének feszültsége	10÷ 14 V EGYENFESZÜLTÉG (-/+5%),
A relé tekercsének árama	37 mA@12 V DC
A relék száma	5
A relé érintkezőinek feszültsége	30 V EGYENFESZÜLTÉG / 48 V VÁLTAKOZÓ FESZÜLTÉG
A relé érintkezőinek árama	max. 2 A
A relé érintkezői	C/NC/NO (vezetékek Φ 2,05 mm: AWG 24-12)
ON/OFF idő	15ms/8ms (-/+5%)
Üzemi hőmérséklet	-10°C÷ +40°C
Burkolat	nyitott keretű kivitel, IP00
Méretek	L=140, W=43, H=25 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly	0,09 / 0,12 [kg]
Telepítés	szerelőszalag vagy szerelőcsavar x 2
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év a gyártástól számítva
Megjegyzések	vezetékek a csatlakozásokon: $\varnothing$ 0,41÷1,63 (AWG 26-14), $\varnothing$ 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - reléérintkezők

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.