

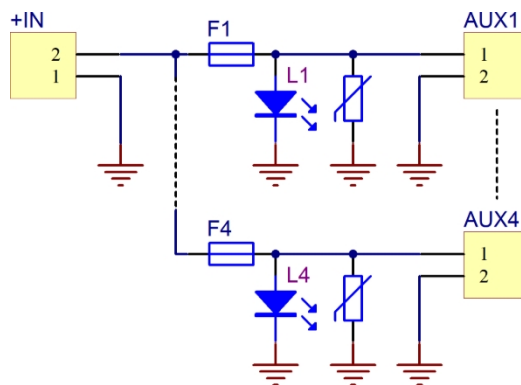


CODE:
NÉV:

AWZ589 v.1.1/III
LB4/4x2A/2,5/FTA
biztosítékmodul

HU**

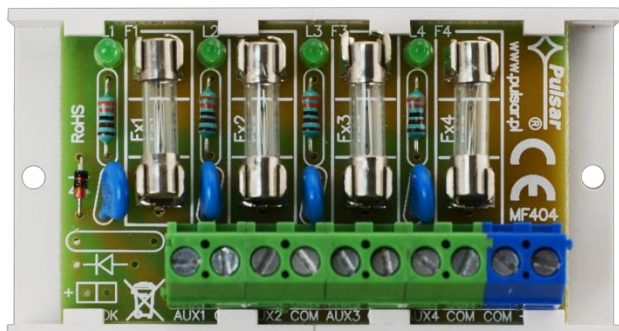

LEÍRÁS

Az **LB4/4x2A/2,5/FTA** biztosítékmodul **10V÷30V egyenfeszültséget** igénylő kisfeszültségű rendszerek áramelosztására szolgál. A tápellátás IN bemenetével és 4 AUX1÷AUX4 tápellátó kimenettel van felszerelve, amelyek egymástól függetlenül 2A biztosítékkal védettek. A biztosíték aktiválását a megfelelő LED kikapcsolása jelzi: L1 az AUX1, L2 az AUX2 stb. esetén. Ezenkívül minden kimenet varisztorral van védve, amely a tápegységet és a vevőket védi a tápellátó rendszerben fellépő túlfeszültségek ellen. A modul maximum **2,5 mm²** keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatására alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	10V÷30 V EGYENÁRAM (-2%/+2%)
Kimeneti feszültség	U _{AUX} = U _{IN} (egyenlő a tápfeszültséggel)
Fogyasztott áram	5mA÷ 30mA @ U _{in} =10÷ 30 V DC
Tápfeszültség-bemenetek száma	1 (IN csatlakozók) - max. 2,5 mm² kábel
Tápkimenetek száma	4 (AUX csatlakozók) - max. 2,5 mm² kábel
Védelmek ellen:	
- rövidzárlat ellen SCP	- 4 x 2A
- túlterhelés OLP	- 4 x 2A
- túlfeszültség	- varisztorok
LED kijelzés	- zöld LED L1÷ L4 - az AUX1÷AUX4 kimenetek állapota.
F1 ÷ F4 biztosítékok	4 x F2A
Működési feltételek	II környezeti osztály, -10°C÷ 50°C
Méret	L=80, W=43, H=27 (+/-2mm)
Beépítés	ragasztószalaggal ellátott szerelőlap, x2 szerelőcsavar (furatokØ 3mm).
Csatlakozók:	
- tápegység bemenet/kimenet	Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5÷ 2,5mm ²
Nettó/bruttó súly	0,05kg / 0,07kg
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év a gyártástól számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.