
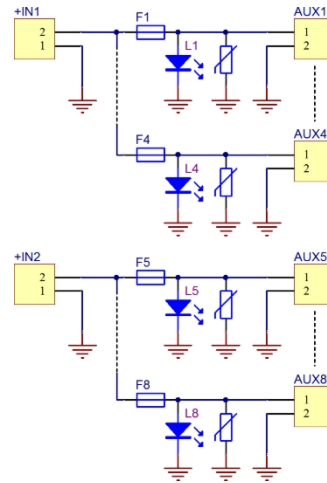


CODE: **AWZ598** v.1.0/II
NÉV: **LB8/8x1,5A/2,5/FTA**
biztosítékmodul

HU**

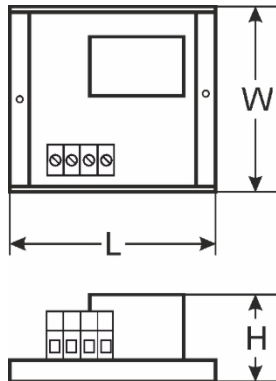

LEÍRÁS

Az **LB8/8x1,5A/2,5/FTA** biztosítékmodul **10V±30V DC** vagy **10V±24V AC** feszültséget igénylő kisfeszültségű rendszerek áramelosztására szolgál (pl. puffer tápegység, transzformátor stb.). 2 tápbemenettel és 8 független, 1,5A biztosítékkal védett tápútvonallal van felszerelve. A biztosíték aktiválását a megfelelő LED kikapcsolása jelzi: L1 az AUX1, L2 az AUX2 stb. esetén. Ezenkívül minden kimenet varisztorral van védve, amely a tápegységet és a vevőket védi a tápellátó rendszerben fellépő túlfeszültségek ellen. A modul maximum **2,5 mm²** keresztmetszetű kábelek csatlakoztatására alkalmas.

SPECIFIKÁCIÓK

Tápfeszültség	10V±30V EGYENFESZÜLTÉG (-2%/+2%) 10V±24V AC (-2%/+2%)
Kimeneti feszültség	$U_{AUX} = U_{IN}$ (egyenlő a tápfeszültséggel)
Fogyasztott áram	8mA± 60mA @ $U_{in}=10\pm 30V$ DC
A bemeneti tápegységek száma	2 (IN csatlakozók) - max. 2,5mm² kábel
Tápkimenetek száma	8 (AUX csatlakozók) - max. 2,5 mm² kábel
Védelmek ellen:	
- rövidzárlat ellen SCP	- 8 x 1,5A
- túlterhelés OLP	- 8 x 1,5A
- túlfeszültség	- varisztorok
LED kijelzés	zöld LED L1 ÷ L8 - az AUX1÷AUX8 kimenetek állapota
F1 ÷ F8 biztosítékok	F 1,5A
Működési feltételek	II környezeti osztály, -10°C÷ 50°C
Méret	L=144, W=43, H=26 (+/-2mm)
Beépítés	Szerelőlap ragasztószalaggal, x2 szerelőcsavar (Ø3mm-es furatok)
Csatlakozók:	
- tápegység bemenet/kimenet	Φ0,51±2,05 (AWG 24-12), 0,5÷ 2,5mm ²
Nettó/bruttó súly	0,09kg / 0,14kg
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év a gyártástól számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.