
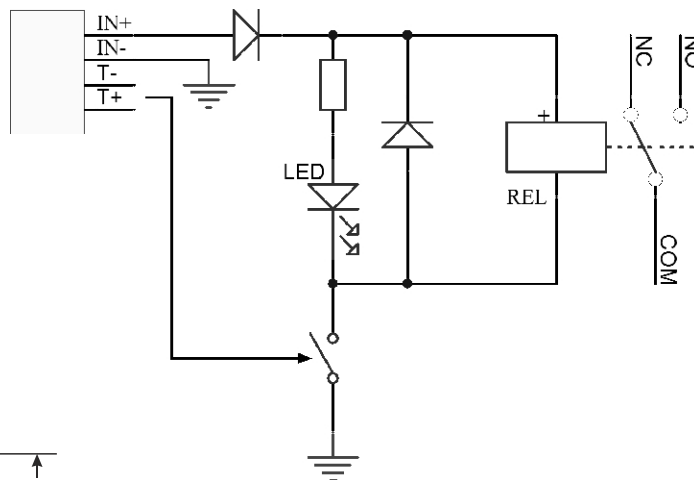



KÓD: **AWZ610** v1.0/III
NÉV: **MP1 relémodul**

HU



LEÍRÁS

Az MP1 (AWZ610) relémodult kisméretű berendezésekben kell használni. Vezérlésre és állapotjelzésre szolgál, például riasztó- vagy beléptető rendszerekben. Használható nagy teljesítményigényű eszközök vezérlésére riasztórendszerek OC kimenetein keresztül. Ezenkívül biztosítja a modul kimeneteihez kapcsolódó jelek és áramforrások galvanikus szigetelését. Két különálló T+, T- bemenettel rendelkezik, amelyek a relé magas vagy alacsony állapotú kioldására szolgálnak.

MŰSZAKI ADATOK

A relé tekercsének feszültsége	12 V (10 V DC – 14 V DC)
Teljesítményfelvétel	max. 45 mA
Relék száma	1
A relé érintkezőinek feszültsége	30 V DC / 48 V AC
Kikapcsolási feszültség T	T+ 5 V+ névleges T- 0 V ÷ (névleges – 5 V)
A relé érintkezőinek árama	max. 2 A
Üzemi hőmérséklet	-10 °C ÷ +40 °C
Méret	H=50, Sz=43, M=22 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó tömeg	0,03 / 0,05 [kg]
Szerelés	Szerelőszalag vagy szerelőcsavar x 2
Nyilatkozatok, jótállás	CE, 2 év a gyártás dátumától számítva
Megjegyzések	csatlakozási vezeték: Ø 0,41 ÷ 1,63 (AWG 26-14), 0,2 ÷ 1 mm ²

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.