
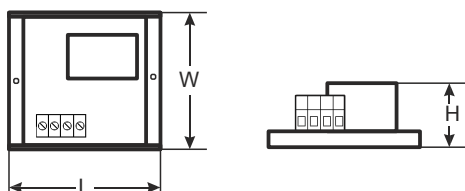
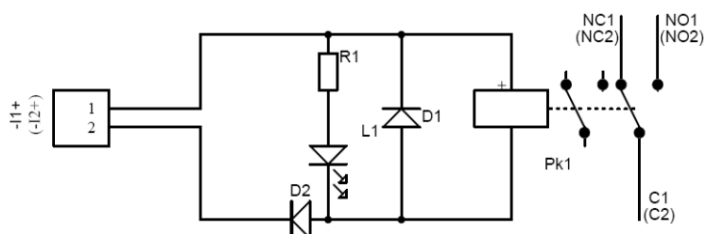


CODE:
NÉV:

AWZ 624 v.1.0/III
MP-2/24V relé modul

HU

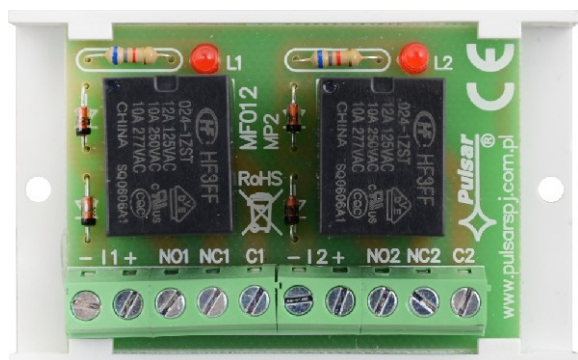

LEÍRÁS

Az MP-2/24V (AWZ624) relémodul kisfeszültségű berendezésekben használható. Vezérlésre és állapotjelzésre szolgál pl. riasztó- vagy beléptető rendszerekben. A riasztórendszerek OC-kimenetein keresztül nagy energiafogyasztású eszközök vezérlésére is használható. Ezenkívül biztosítja a modul kimeneteihez tartozó jelek, áramforrások galvanikus leválasztását.

MŰSZAKI ADATOK	
A relé tekercsének feszültsége	20 ÷ 28 V EGYENFESZÜLTSG (-/+5%),
A relé tekercsének árama	18 mA@ 24 V DC
A relék száma	2
A relé érintkezőinek feszültsége	30 V EGYENÁRAM / 48 V VÁLTAKOZÓ ÁRAM
A relé érintkezőinek árama	max. 2 A
A relé érintkezői	C/NC/NO (vezetékek $\Phi 2,05$ mm: AWG 24-12)
ON/OFF idő	15ms/8ms (-/+5%)
Üzemi hőmérséklet	-10°C ÷ +40°C
Burkolat	nyitott keretű kivitel, IP00
Méretek	L=70, W=43, H=22 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly	0,04 / 0,06 [kg]
Telepítés	szerelőszalag vagy szerelőcsavar x 2
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év a gyártástól számítva
Megjegyzések	vezetékek a csatlakozásokon: $\Phi 0,41 \div 1,63$ (AWG 26-14), $\Phi 0,51 \div 2,05$ (AWG 24-12) - reléérintkezők

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.