



EXT-POE2

Hosszabbító EXT-POE2



CODE: **EXT-POE2** v1.0/I
TÍPUS: **Hosszabbító EXT-POE2**

HU

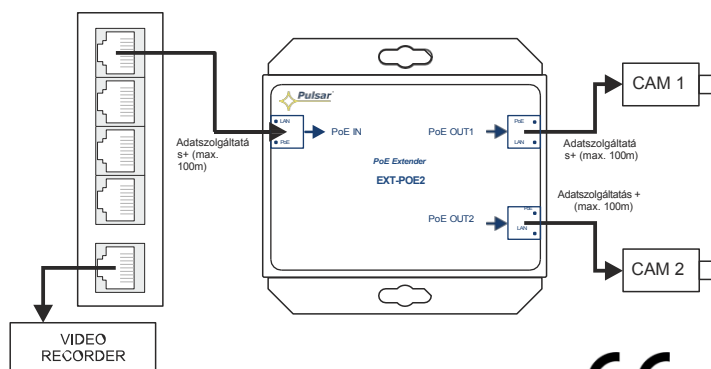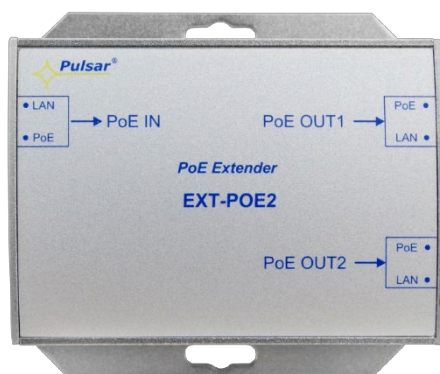

A tápegység jellemzői:

- A kimeneti feszültségtartomány 44-57VDC
- Tápellátás a PoE kapcsolóról
- A PoE IN bemenet megfelel az IEEE 802.3af szabványnak.
- A PoE OUT1/2 kimenet megfelel az IEEE 802.3af szabványnak.
- 100 méterrel növeli az Ethernet és a PoE tápellátás hatótávolságát
- 10Mbit/s és 100Mbit/s hálózathoz tervezték
- LED optikai jelzés
- védelmek:
 - túlfeszültség elleni védelem (PoE bemenet)
 - OLP túlterhelés elleni védelem
 - SCP rövidzárlat elleni védelem
- garancia - 2 év a gyártástól számítva

Az **EXT-POE2 extender** egy olyan eszköz, amely a PoE és az Ethernet hatótávolságát további 100 méterrel növeli UTP Cat. 5/5e kábel használatával. A hosszabbító PoE-kapcsoló vagy egy másik PoE-kompatibilis eszköz (PoE IN bemenet) segítségével táplálható. A kimeneti feszültség és az adatok a PoE OUT1 kimeneten állnak rendelkezésre, amelyet kamerák vagy más, PoE tápegységet használó IP-eszközök csatlakoztatására terveztek. A maximális terhelési áram 0,4A (0,3A/port). A PoE OUT1 és PoE OUT2 portok tápellátása 4/5 (+) és 7/8 (-) páron keresztül történik, amelyek az Ethernet szabvány szerint nem használatosak adatátvitelre (az adatátvitel 1/2 és 3/6 sodrott párost használ).

TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	802.3af/at szabványnak megfelelő (44÷57VDC)
A tápegység-rendszerek áramfelvétele	<30mA
Modul teljesítménye	20W max.
Kimeneti feszültség	megfelel a 802.3af szabványnak
Kimeneti áram	0,3A/port ($\Sigma=0,4A$ max.)
A PoE IN bemeneti tápegység párok	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
A PoE OUT1/2 kimeneti tápegység párok	4/5 (+) 7/8 (-)
Túlterhelés elleni védelem OLP Rövidzárlatvédelem SCP	105%+ A névleges kimeneti áram 150%-a, automatikus helyreállítással.
LED működésjelzés	Sárga LAN ED - a LAN-kapcsolat állapotát jelzi. Zöld PoE LED - bemeneti/kimeneti feszültség jelenléte
Működési feltételek	II környezeti osztály, -10°C+40°C
Méretek (LxWxH)	81 x 77 x 26 [mm]
Szerelés	rögzítőcsavarok x2 (lyukak Ø 6mm)
Csatlakozók: - IN/OUT PoE	RJ45 8P8C
Nettó/bruttó súly	0,11kg / 0,15kg
Tárolási hőmérséklet	-20°C...+60°C
Nyilatkozatok, jótállás	CE, RoHS, 2 év a gyártástól számítva

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.