


KÓDOK EXT-POE3-OTD v.1.0/1
 NÉV: EXT-POE3-OTD hosszabbító

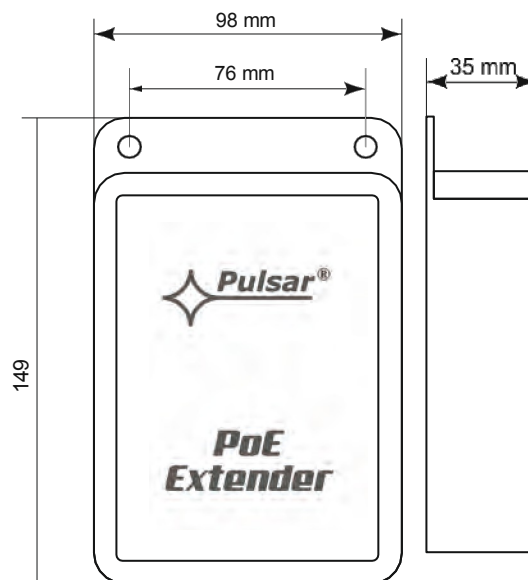

A készülék jellemzői:

- Feszültségbeállítási tartomány 48 — 57 V DC
- Tápellátás PoE kapcsolóról
- PoE bemenet: PoE IN – IEEE802.3af/at szabványnak megfelelő
- PoE kimenet: PoE OUT 1 — 3 – IEEE802.3af/at szabványnak megfelelő
- 100 méterrel növeli az Ethernet és a PoE hatótávolságát
- Támogatja a 10/100 Mb/s hálózatokat
- LED-es optikai jelzés
- VLAN mód
- Védelem:
 - OLP túlterhelés elleni védelem
 - SCP rövidzárlat-védelem
- Garancia: 2 év

LEÍRÁS

Az EXT-POE3-OTD hosszabbító egy olyan eszköz, amelyet a PoE-tápellátás és az Ethernet-adatok átviteli távolságának 100 méterrel történő meghosszabbítására terveztek UTP Cat. 5/5e sodrott érpáru kábelben keresztül. A hosszabbító tápellátását PoE-kapcsoló vagy más PoE-kompatibilis eszköz biztosítja (PoE IN bemenet). A kimeneti feszültség és az adatok a PoE OUT 1–3 kimeneteken érhetőek el, amelyekhez kamerákat vagy más, PoE-t használó IP-eszközöket kell csatlakoztatni.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás	Megfelel a 802.3af/at szabványnak (48–57 V DC)
A tápegység-modul rendszerek áramfelvétele	<20 mA
Modul teljesítmény	max. 25 W
p	4 db 10/100 Mb/s port (1 x PoE bemenet + 3 x PoE kimenet) automatikus sebességalkalmazkodással és automatikus MDI/MDIX-átkapcsolással
Kimeneti feszültség	Megfelel az 802.3af/at szabványnak
Kimeneti áram	0,5 A/port (≠max. 0,5 A)
PoE IN bemeneti tápfeszültség-párok	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 1 – 4 bemeneti tápfeszültség-párok	1/2 (+) 3/6(-)
Túlterhelés elleni védelem (OLP) Rövidzárlat-védelem (SCP)	A tápellátás 105% – 150%-a, automatikus helyreállítás
LED működésjelzés	LED-ek: zöld 1–4 port: Világít – az eszköz 10/100 Mb/s sebességgel csatlakozik Villog – adatátvitel folyik Tápellátás: BE - az eszköz be van kapcsolva KI - áramkimaradás
Üzemi feltételek	-10 °C – +50 °C
Méret (HxSxM)	98 x 35 x 149 [+/- 2 mm]
Telepítés	2 db rögzítőcsavar (76 mm-es távolság)
Csatlakozók: - Bemenet/kimenet PoE	RJ45 8P8C
Nettó/bruttó súly	0,15 / 0,18 [kg]
Tárolási hőmérséklet	-20 °C...+60 °C
Nyilatkozatok, garancia	CE, RoHS, 2 év

Használati példa:



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.