



EXT-POE3 EXT-POE3 hosszabbító

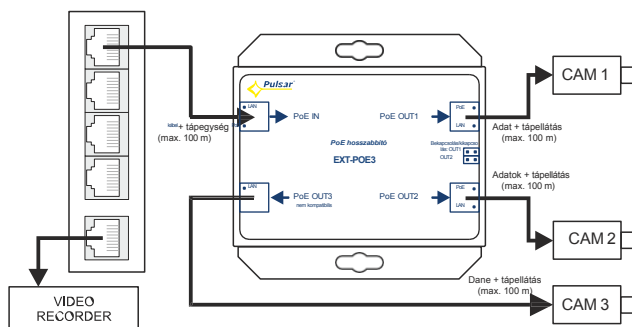

KÓD: EXT-POE3 v.1.1/II
NÉV: Extender EXT-POE3

HU

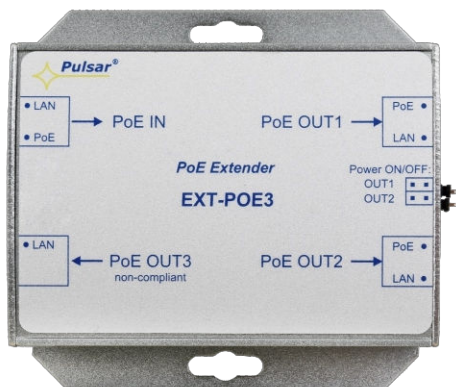

A tápegység jellemzői:

- Kimeneti feszültségtartomány 44-57 V DC
- Tápellátás PoE kapcsolóról
- A PoE IN bemenet megfelel az IEEE 802.3af/at szabványnak
- A PoE OUT1/2 kimenetek megfelelnek az IEEE 802.3af/at szabványnak
- Az OUT3 PoE kimenet – passzív
- 100 méterrel növeli az Ethernet és a PoE hatótávolságát
- 10 Mb/s és 100 Mb/s hálózatra tervezve
- A PoE OUT1 / 2 portok áramellátásának kikapcsolási lehetősége
- LED optikai jelzés
- védelem:
 - túlfeszültség-védelem (PoE bemenet)
 - OLP túlterhelés elleni védelem
 - SCP rövidzárlat-védelem
- garancia – 2 év a gyártás dátumától számítva

Az **EXT-POE3 hosszabbító** egy olyan eszköz, amelynek célja a PoE és az Ethernet hatótávolságának további 100 méterrel történő növelése UTP Cat. 5/5e kábelrel. A hosszabbító PoE kapcsolóval vagy más PoE-kompatibilis eszközzel táplálható (PoE IN bemenet). A kimeneti feszültség és az adatok a PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3 kimenetekeken érhetők el, amelyek kamerák vagy más IP-eszközök csatlakoztatására szolgálnak PoE tápellátás használatával. A maximális terhelési áram 0,6 A (lásd 1. táblázat). A PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3 portok 4/5 (+) és 7/8 (-) párokon keresztül vannak ellátva, amelyeket az Ethernet szabvány szerint nem használnak adatátvitellel (az adatátvitelhez az 1/2 és 3/6 sodrott párokat használják).

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	megfelel a 802.3af/at szabványnak / (44 ÷ 57 V DC)
A tápegységek áramfogyasztása	<30mA
Modul teljesítmény	max. 30 W
Kimeneti feszültség	teljesítmény felvétele
Kimeneti áram	0,6 A portok PoE OUT1/2, 0,3 A port PoE OUT3 ($\Sigma=0,6$ A max.)
A PoE IN bemeneti tápellátás párosai	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
A PoE OUT1/2 kimeneti tápegység párok	4/5 (+) 7/8 (-)
Túlterhelés elleni védelem OLP Rövidzárlat-védelem SCP	PoE OUT1/2: a névleges kimeneti áram 105% ÷ 150% -a, automatikus helyreállítás PoE OUT3: PTC 0,5A, polimer biztosíték
LED működésjelzés	Sárga LAN LED – a LAN-kapcsolat állapotát jelzi Zöld PoE LED – bemeneti/kimeneti feszültség jelenléte
Üzemeltetési feltételek	II. környezeti osztály, -10 °C–40 °C
Méretek (HxSxM)	81 x 77 x 26 [mm]
Rögzítés	rögzítőcsavarok x2 (furatok Ø 6 mm)
Csatlakozók: - IN/OUT PoE	RJ45 8P8C
Nettó/bruttó súly	0,11 / 0,15 [kg]
Tárolási hőmérséklet	-20°C...+60°C
Nyilatkozatok, garancia	CE, RoHS, 2 év a gyártás dátumától számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.