


KÓD: EXT-POE3H v1.2/IV

NÉV: EXT-POE3 hosszabbító hermetikus burkolatban

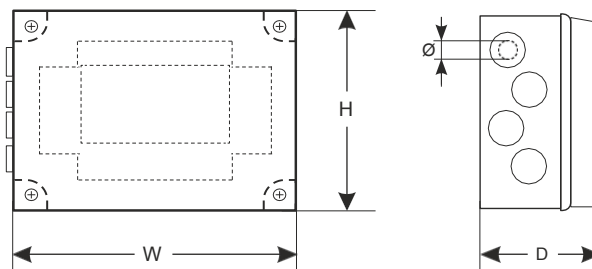

Jellemzők

- A kimeneti feszültség tartománya 44 – 57 V DC
- Tápellátás PoE kapcsolóról
- A PoE IN bemenet megfelel az IEEE802.3af/at szabványnak
- A PoE OUT 1/2 kimenet megfelel az IEEE 802.3af/at szabványnak
- PoE OUT 3 kimenet – passzív
- 100 méterrel növeli az Ethernet és a PoE hatótávolságát
- 10 Mb/s és 100 Mb/s hálózatokhoz tervezve
- Oszlopra szerelhető (az OZB2 adapter szükséges – opcionális kiegészítő)
- A PoE OUT1 / 2 portok áramellátásának kikapcsolási lehetősége
- LED optikai jelzés
- védelem:
 - túlfeszültség-védelem (PoE bemenet)
 - OLP túlterhelés elleni védelem
 - SCP rövidzárlat-védelem
 - IP56 hermetikus burkolat
- Garancia – 2 év

CÉL

Az **EXT-POE3H** hosszabbító egy olyan eszköz, amelynek célja a PoE és az Ethernet hatótávolságának további 100 méterrel történő növelése UTP Cat. 5/5e kábellel. A hosszabbító PoE kapcsolóval vagy más PoE-kompatibilis eszközzel (PoE IN bemenet) táplálható. A kimeneti feszültség és az adatok a PoE OUT1 és OUT2 kimeneteken érhetők el, amelyek kamerák vagy más IP-eszközök csatlakoztatására szolgálnak PoE tápellátás használatával. A maximális terhelési áram 0,4 A (lásd a 2. táblázatot). A PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3 portok 4/5 (+) és 7/8 (-) párokon keresztül vannak ellátva, amelyeket az Ethernet szabvány szerint nem használnak adatátvitelre (az adatátvitelhez az 1/2 és 3/6 sodrott párokat használják).

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	Megfelel az 802.3af/at szabványnak (44 – 57 V DC)
A tápegységek áramfogyasztása	<30 mA
Modul teljesítmény	Max. 20 W
Kimeneti feszültség	Teljesítmény felvétele
Kimeneti áram	0,4 A PoE portok OUT1/2, 0,3 A PoE port OUT3 ($\Sigma=0,4$ A max.)
A PoE IN bemeneti tápellátás párosai	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
A PoE OUT1/2 kimeneti tápegység párok	4/5 (+) 7/8 (-)
Túlterhelés elleni védelem OLP Rövidzárlat elleni védelem SCP	PoE OUT1/2: 105% – 150% a névleges kimeneti áramnak, automatikus helyreállítás PoE OUT3: PTC 0,5A, polimer biztosíték
LED működésjelzés	Sárga LAN LED – jelzi a LAN-kapcsolat állapotát Zöld PoE LED – bemeneti/kimeneti feszültség jelenléte
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-25 °C – +50 °C
Külső méretek	Szélesség = 158, magasság = 118, mélység = 77 [+/- 2 mm]
Ø kábelek	6 – 13 mm
Csatlakozók: - IN/OUT PoE	RJ45 8P8C
Nettó/bruttó súly	0,55 / 0,62 [kg]
Tárolási hőmérséklet	-25°C...+60°C
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.