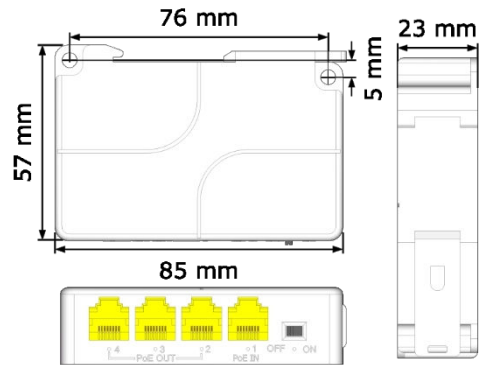


CODE:
NÉV:**EXT-POEG3DIN** v.1.1/II
Kiterjesztő EXT-POEG3DIN

HU

**Felszereltségi jellemzők:**

- Feszültségbeállítási tartomány 48 - 57 V DC
- Tápellátás a PoE kapcsolóról
- PoE bemenet: 802.3af/at szabványnak megfelelő PoE IN: PoE IN - IEEE802.3af/at
- PoE kimenet: IEEE802.3af/at szabványnak megfelelő PoE OUT 2 - 4: PoE OUT 2 - 4
- 100 méterrel növeli az Ethernet és a PoE tápellátás hatótávolságát
- 10/100/1000 Mb/s hálózatok támogatása
- LED optikai jelzés
- VLAN mód
- Védelmek:
 - OLP túlterhelés elleni védelem
 - SCP rövidzárlat elleni védelem
- Garancia - 2 év

LEÍRÁS

Az **EXT-POEG3DIN** extender egy olyan eszköz, amely a PoE tápellátás és az Ethernet-adatok átviteli távolságának meghosszabbítására szolgál UTP kat. 5/5e csavart érpáras kábelben keresztül a következő 100 méterre. A hosszabbítót PoE switch vagy más PoE-kompatibilis eszköz táplálja (PoE IN bemenet). A kimeneti feszültség és az adatok a PoE OUT 2-4 kimeneten állnak rendelkezésre, amelyekhez kamerákat vagy más PoE tápellátást használó IP-eszközöket kell csatlakoztatni. A maximális terhelési áram 0,5 A (0,5A/port). A PoE OUT 2 - 4 tápellátás átvitele az **1/2 (+) 3/6(-)** párokat használja.

TECHNIKAI ADATOK

Tápegység	Megfelel a 802.3af/at szabványnak (48 - 57 V DC)
Modulrendszerek áramfelvétele	<20mA
Modul teljesítménye	25 W max.
Kikötők	4 port 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN+ 3 x PoE OUT) automatikus sebességtárgyalással, automatikus MDI/MDIX keresztezéssel.
Kimeneti feszültség	Megfelel a 802.3af/at szabványnak
Kimeneti áram	0,5A/port ($\Sigma=0,5A$ max.)
PoE IN bemeneti tápegység párok	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 2 - 4 kimeneti tápegységpár	1/2 (+) 3/6 (-)
Túlterhelés elleni védelem (OLP) Rövidzárlat elleni védelem (SCP)	105%+ A tápellátás 150%-a, automatikus helyreállítás
LED működésjelzés	LED-ek (zöld) 1 - 4 port: ON - a készülék csatlakoztatva van 10/100/1000 Mb/s sebességgel. Villog - adatátvitel VLAN kapcsoló: OFF - inaktív VLAN üzemmód ON - aktív VLAN üzemmód
Működési feltételek	-10°C - 40°C
Méretek (LxWxH)	57 x 23 x 85 [+/- 2mm]
Telepítés	TH35 sínhez vagy rögzítőcsavarokhoz x2 (76mm távolság)
Csatlakozók: - PoE bemenet/kimenet	RJ45 8P8C
Nettó/bruttó súly	0,06 / 0,07 [kg]
Tárolási hőmérséklet	-20°C...+60°C
Nyilatkozatok, jóváhagyás	CE, RoHS, 2 év

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.