


KÓD: **EXT-POEG5** v.1.0/I
NÉV: **Hosszabbító EXT-POEG5**

EN



A berendezés jellemzői:

- Feszültségbeállítási tartomány 48 – 57 V DC
- Tápellátás PoE kapcsolóról
- PoE bemenet: PoE IN – IEEE802.3af/at/bt szabványnak megfelelő
- PoE kimenet PoE OUT – IEEE802.3af szabványnak megfelelő
- 100 méterrel növeli az Ethernet és a PoE hatótávolságát
- Támogatja a 10/100/1000 Mb/s hálózatokat
- LED optikai jelzés
- További rögzítőelemek
- Védelem:
 - túlfeszültség-védelem
 - OCP túlterhelés elleni védelem
 - SCP rövidzárlat-védelem
- Garancia – 2 év


LEÍRÁS

Az EXT-POEG5 hosszabbító egy olyan eszköz, amelynek célja a PoE tápellátás és az Ethernet-adatok átviteli távolságának meghosszabbítása UTP cat. 5e sodrott érpár kábelben keresztül a következő 100 méterre. A hosszabbító tápellátása PoE kapcsolóról (PoE PD INPUT) vagy tápegységről DC tápcsatlakozón keresztül történik. A kimeneti feszültség és az adatok a PoE OUT kimeneteken érhetők el, amelyekhez a PoE tápellátást használó kamerákat vagy más IP-eszközöket kell csatlakoztatni. A maximális terhelési áram **0,6 A/port** – **összesen 0,8 A** (PoE PD INPUT-on keresztül történő tápellátás esetén) vagy **1,15 A** (DC csatlakozón keresztül történő tápellátás esetén). A készülék 10/100/1000 Mb/s hálózatokban való működésre lett tervezve.

MŰSZAKI ADATOK

Portok	5 port 10/100/1000 Mb/s, automatikus kapcsolatsebesség-tárgyalással, automatikus MDI/MDIX crossover
Tápellátás	Megfelel az 802.3af/at/bt szabványnak, vagy külső tápegység (48 – 57 V DC)
Modulrendszerek áramfogyasztása	<20 mA
Modul teljesítmény (PoE PD INPUT)	Max. 40 W
Modul teljesítmény (DC IN)	60 W max.
Kimeneti feszültség	Megfelel az IEEE802.3af/at szabványnak
Kimeneti áram	0,6 A/port ($\Sigma=0,8 A$ – PD BEMENET; 1,15 A – DC BEMENET)
PoE IN bemeneti tápellátás párok	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 1/2 kimeneti tápegység párok	1/2 (+) 3/6 (-)
Túlterhelés elleni védelem (OLP) Rövidzárlat elleni védelem (SCP)	105% – 150% a tápegység teljesítményének, automatikus helyreállítás
LED működésjelzés	LED LAN (sárga) – jelzi a LAN-kapcsolat állapotát LED PoE (zöld) – bemeneti/kimeneti feszültség jelenléte
Üzemi feltételek	-10 °C – +40 °C
Méretek	Szélesség=118, Magasság=28, Mélység=85 [+/- 2 mm]
További kiegészítők	Felületre szerelhető lemez
Csatlakozók:	
- Bemenet/kimenet PoE	RJ45 8P8C
- DC IN	Kimenet DC 5,5/2,1
Nettó/bruttó súly	0,25 / 0,32 [kg]
Tárolási hőmérséklet	-20 °C...+60 °C
Nyilatkozatok, garancia	CE, RoHS, 2 év

Csatlakozási sémák:

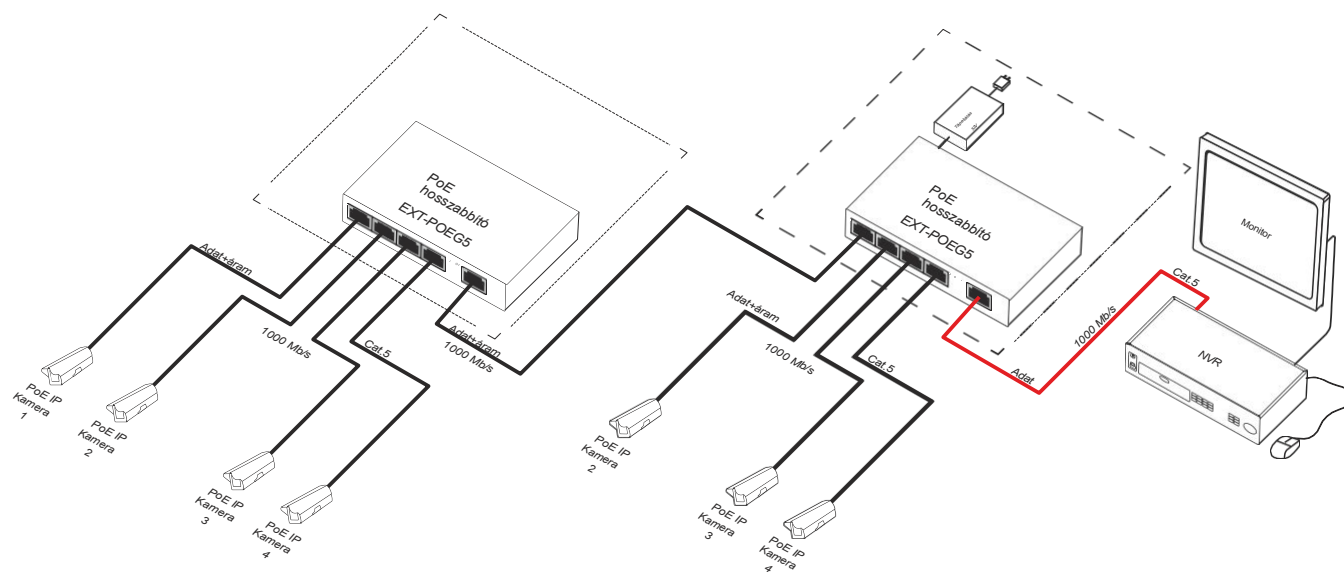

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.