

HPSBH sorozatú tápegység
Kapcsolóüzemű tápegység akkumulátoros tartalékkal, ABS burkolat, IP44

KÓD: v.1.0/I

TÍPUS: **HPSBH-12V3A-B**
HU
HPSBH 13,8 V/3 A/7 Ah kapcsolóüzemű tápegység akkumulátoros tartalékkal, ABS burkolattal, IP44

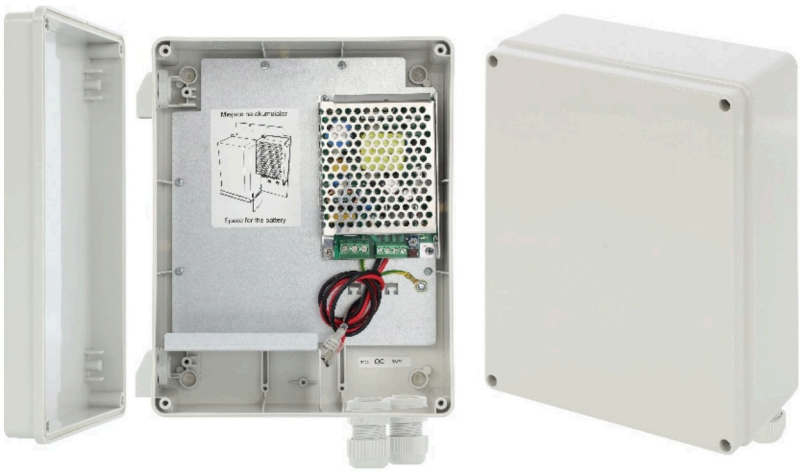

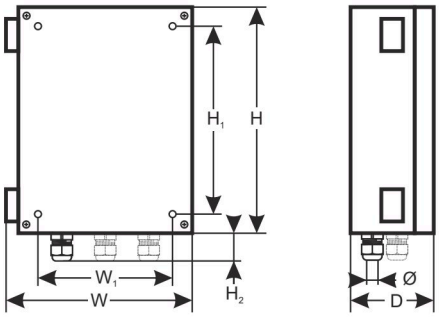

Jellemzők:

- tápfeszültség ~200–240 V
- 13,8 V/3 A egyenáramú szünetmentes tápegység
- hely 7 Ah/12 V-os akkumulátor számára (SLA)
- magas hatékonyság (akár 87%)
- LED-es optikai jelzés
- mélykisülés elleni védelem (UVP)
- **ABS** burkolat **– IP44**
- a mellékelt átvezetőcsövek segítik a vezetékek bevezetését a házba
- oszlopra szerelés lehetősége (ehhez OZB3 adapter szükséges – opcionális kiegészítő)
- akkumulátor töltés- és karbantartás-vezérlés
- az akkumulátor kimenetének védelme rövidzárlat és fordított csatlakozás ellen
- védelmek:
  - SCP rövidzárlat-védelem
  - OLP túlterhelés elleni védelem
  - OVP túlfeszültség-védelem
  - túlfeszültség-védelem
- garancia – 2 év a gyártás dátumától számítva

LEÍRÁS

A puffer tápegységet olyan szünetmentes tápellátást igénylő berendezésekhez használják, amelyek stabilizált 12 V DC (+/-15%) feszültséget igényelnek. A tápegység **U=13,8 V DC** feszültséget biztosít. Áramhatékonyság:

Kimeneti áram 3 A + 0,5 A akkumulátor-töltési áram

A fogyasztók és az akkumulátor összárama: max. 3,5 A

Áramkimaradás esetén az akkumulátoros tartalék áramellátás azonnal bekapcsol. A tápegység **ABS (IP44)** burkolatban van elhelyezve, amelybe egy 7 Ah/12 V (SLA) akkumulátor fér el.

Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl

MŰSZAKI ADATOK	HPSBH-12V3A-B
Tápfeszültség	~ 200 – 240 V
Áramfelvétel	0,5 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Beindulási áram	40 A
Tápegység kimeneti teljesítménye	48 W
Teljes kimeneti áram töltés közben	3,5 A
Hatékonyság	87%
Kimeneti feszültség	11–13,8 V – pufferműködés 10–13,8 V – akkumulátoros működés
Hullámfeszültség (max.)	100 mV p-p
A tápegység-rendszerek áramfelvétele akkumulátoros üzemmódban	40 mA
Akkumulátor kapacitása	7 Ah/ 12 V (SLA)
Töltési áram (ugróhíddal választható)	0,5 A
Túlterhelés-védelem (OLP)	A névleges teljesítmény 105–150%-a, automatikus visszaállítás
Túlfeszültség-védelem (OVP)	>19 V (az aktiváláshoz a terhelést vagy a tápfeszültséget kb. 1 percre le kell választani)
Akkumulátor-áramkör védelem (SCP) és fordított polaritású csatlakozás	- polimer biztosíték (visszaváltható)
Akkumulátor mélykisülés elleni védelem (UVP)	U<9,5 V (± 5%) – az akkumulátor áramkörének leválasztása
Optikai jelzés	- LED-ek a tápegység nyomtatott áramköri lapján
A ház méretei	Szélesség = 210, Magasság = 248, Mélység = 95 [+/- 2 mm]
Telepítés	Szélesség$_1$= 155, Magasság$_1$= 205 [± 2 mm]
Kábelátvezető magassága	H_2=35 [± 2 mm]
Ajánlott akkumulátor	Szélesség = 157, Magasság = 100, Mélység = 68 [± 2 mm]
Kábelátvezetők száma/kábelátmérő	2 db / 10–14 mm
Nettó/bruttó tömeg	1,2 / 1,3 [kg]
Ház	ABS burkolat, IP44
Zárás	4 db csavar (elöl)
Védelmi osztály EN 62368-1	I (első)
Védelmi fokozat EN 60529	IP44
Megjegyzések	Konvekciós hűtés

Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.