




1. ábra

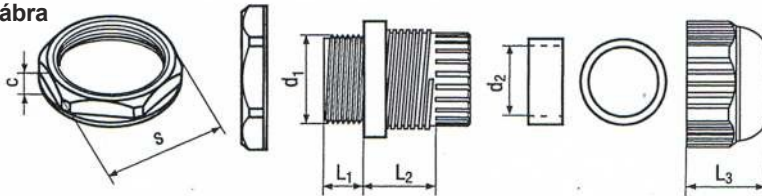

1. táblázat

Kód	Név	Kábelek átmérője	L ₁	L ₂	L ₃	d ₁	d ₂	c	s	Védelem szint
ML 146	Kábelátvezető M12x1,25	3-6,5	8	13	13,5	12	7,5	4,5	18	IP68
ML147	Kábelátvezető M16x1,5	4-8	8	14,5	15,6	16	9	5,1	22	IP68
ML145	Kábelátvezető M20x1,5	6-12	8	17	18,5	20	12	6,1	26	IP68

ALKALMAZÁS

A kábelátvezető tömítések a kábelek burkolaton belüli vezetésére szolgálnak. Megvédik a kábeleket attól, hogy a burkolat nyílásának éles szélei elvágják őket. Ezenkívül megvédik a burkolat belsejében található eszközöket a nedvességtől, a víztől, a portól és a szennyeződésektől.

MŰSZAKI ADATOK

Méret:	1. táblázat
Üzemi környezet:	II. osztály, -30 °C÷ 80 °C
Anyagleírás:	ABS, IP68, szín 7035
Rendelési cél:	kültéri / beltéri
Tanúsítás, nyilatkozat:	RoHS, 2 év a gyártás dátumától számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.