

CODE: **PSA12020** v1.0/I
TÍPUS: **PSA 12V/2A dugaszolható típusú tápegység CCTV-hez**

HU

A tápegység jellemzői:

- kimeneti teljesítmény 2 A/12 V DC
- univerzális AC bemeneti feszültségtartomány ~ 100 - 240 V
- magas hatásfok 87%
- készenléti teljesítmény <0,1 W
- hatékonysági szint: VI
- Védelmek:
 - SCP rövidzárlat elleni védelem
 - túlfeszültség elleni védelem (AC bemenet)
 - túlterhelés (OLP)
 - garancia - 2 év a gyártástól számítva




LEÍRÁS


A stabilizált egyenáramú tápegység olyan CCTV kamerák ellátására szolgál, amelyek stabilizált **12 V egyenfeszültséget** igényelnek. A készülék rövidzárlat és túlterhelés ellen védett.

TECHNICAL DATA

Tápfeszültség	~ 100 - 240 V; 50/60 Hz
Fogyasztott áram	0,45 A
Tápfeszültség	max. 24 W
Hatékonyság	87%
Kimeneti feszültség	12 V DC
Kimeneti áram t _{AMB} <30°C	2 A - lásd az 1. ábrát.
Kimeneti áram t _{AMB} =40°C	1,4 A - lásd az 1. ábrát.
Hullámfeszültség	100 mV p-p max.
Rövidzárlatvédelem SCP	elektronikus, automatikus helyreállítás
Túlterhelés elleni védelem OLP	A tápfeszültség 105-150%-a, automatikus helyreállítás
Működési feltételek	hőmérséklet -10°C÷ 40°C relatív páratartalom 20%...90%, páralecsapódás nélkül
Méretek (LxSxH)	78 x 36 x 85 [mm]
Nettó/bruttó súly	0,14 / 0,16 [kg]
Védelmi osztály PN-EN 60950-1:2007	II (második)
Az egyenáramú kábel hossza	1,45m+ dugó DC5,5/2,1 dugaszoló csatlakozónk
Tárolási hőmérséklet	-20°C...+60°C

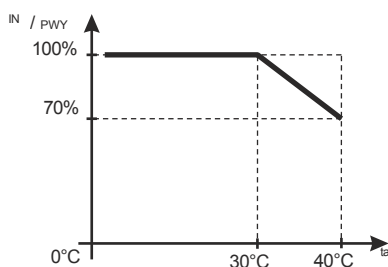

1. ábra. A kimeneti áram közötti kapcsolat és a környezeti hőmérséklet.

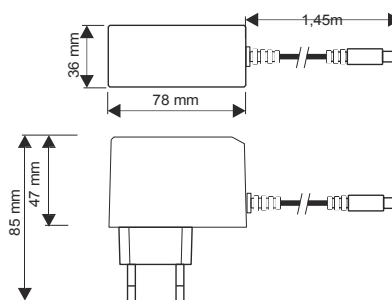


1. ábra A tápegység méretei.

KIEGÉSZÍTÉSEK

KIEGÉSZÍTŐK :

[1] adapter KÁBEL - DUGÓ DC 5,5/2,1 - kód ML109



A tápegységekhez tartozékok - biztosítékblokkok és kábeladapter - állnak rendelkezésre. Részletekért látogasson el a [www.pulsar.pl weboldalra](http://www.pulsar.pl/weboldalra).

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.