

CODE: **PSC12010** v2.0/XII

NÉV: **név: PSC 12V/1A/55MM tápegység**

HU*

Jellemzők:

- kimeneti teljesítmény 1 A/12 V DC*
- univerzális tápfeszültség-tartomány ~100 - 240 V
- magas hatékonyság 86%
- készenléti teljesítmény <0,1 W
- hatékonysági osztály: VI
- IP67 védettségű ház
- védelmek:
 - rövidzárlat elleni védelem SCP
 - túlfeszültség elleni védelem (AC bemenet)
 - túlterhelés elleni védelem OLP
- garancia - 2 év a gyártástól számítva




LEÍRÁS

A tápegységet olyan CCTV kamerák ~230 V-os hálózati táplálására tervezték, amelyek stabilizált **12 V DC** feszültséget igényelnek. A készülék rövidzárlat, túlterhelés és túlfeszültség ellen védett.

SPECIFIKÁCIÓK


Tápfeszültség	~100 - 240 V; 50/60 Hz
Jelenlegi fogyasztás	0,3 A
Tápfeszültség	12 W max.
Hatékonyság (átlag)	86%
Hatékonyság (10%-os terhelés)	81%
Kimeneti feszültség	12 V DC
Kimeneti áram $t_{AMB} < 30^{\circ}C$	1 A pillanatnyi áram - lásd az 1. táblázatot.
Kimeneti áram $t_{AMB} = 40^{\circ}C$	0,7 A - lásd az 1. táblázatot.
Hullámfeszültség	100 mV p-p max.
Rövidzárlatvédelem SCP	elektronikus, automatikus helyreállítás
Túlterhelés elleni védelem OLP	A tápellátás 105-150%-a, automatikus helyreállítás
IP védelmi osztály	IP67
Működési feltételek	Hőmérséklet: C+ +40 ^(o) C, relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül.
Méret (LxWxH)	50 x 48 x 25 [mm]
Nettó/bruttó súly	0,09 / 0,125 [kg]
Védelmi osztály EN 62368-1	II (második)
A DC kábel hossza	0,5 m+ dugó DC5,5/2,1 dugaszoló csatlakozó
AC kábel hossza	0,3 m
Tárolási hőmérséklet	-20°C...+60°C

* A tápegység élettartamának meghosszabbítása érdekében 0,7 A terhelési áram ajánlott.

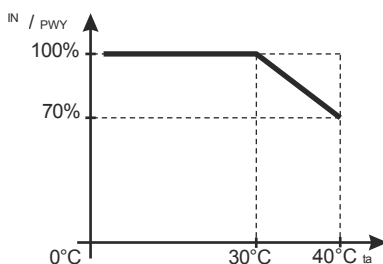

1. ábra.

A kimeneti áram és a környezet közötti kapcsolat hőmérséklet (pillanatnyi terhelés).

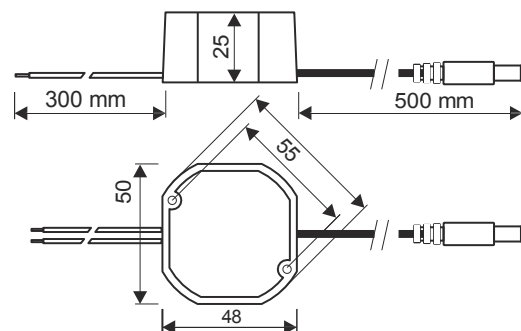


ábra A tápegység mechanikai nézete és méretei.

KIEGÉSZÍTŐK

KIEGÉSZÍTŐK:

[1] adapter Kábel - DUG DC 5,5/2,1 - kód ML109



A tápegységekhez kapható tartozékok: biztosítékblokkok és kábeladapterek.

Részletekért látogasson el a www.pulsar.pl weboldalra

* Lásd az 1. ábrát

Tel. +48-14-610-19-45

www.pulsar.pl

e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.