

KÓD: **PSC12015** v2.0/X
NÉV: **PSC 12V/1,5A/66MM kapcsolóüzemű tápegység**

HU

A tápegység jellemzői:

- teljesítmény 1,5 A/12 V DC *
- univerzális tápfeszültség-tartomány
~100-240 V
- magas hatékonyság 87%
- készenléti teljesítmény <0,1 W
- hatékonysági szint: VI
- IP67 tok
- védelem:
 - SCP rövidzárlat-védelem
 - túlfeszültség-védelem (AC bemenet)
 - túlterhelés (OLP)
- garancia – 2 év a gyártás dátumától számítva




LEÍRÁS

A stabilizált egyenáramú tápegység **12 V egyenáramú** stabilizált feszültséget igénylő CCTV kamerák tápellátására szolgál. A készülék rövidzárlat és túlterhelés ellen védett.

MŰSZAKI ADATOK


Tápfeszültség	~100-240 V; 50/60 Hz
Aramfelvétel	0,4 A
Teljesítmény	max. 18 W
Hatékonyság (átlag)	87
Hatékonyság (10% terhelés)	82
Kimeneti feszültség	12 V DC
Kimeneti áram $t_{AMB}=30^{\circ}\text{C}$	1,5 A pillanatnyi áram – lásd az 1. ábrát.
Kimeneti áram $t_{AMB}=40^{\circ}\text{C}$	1 A – lásd az 1. ábrát.
Hullámfeszültség	100 mV p-p max.
Rövidzárlat-védelem SCP	elektronikus, automatikus helyreállítás
Túlterhelés elleni védelem OLP	105-150% a tápfeszültségnek, automatikus helyreállítás
Túlfeszültség-védelem	varisztor (AC bemenet)
IP védelmi osztály	IP67
Üzemi feltételek	hőmérséklet $0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$ relatív páratartalom 20%...90%
Méretek (HxSxM)	58 x 58 x 28 [mm]
Nettó/bruttó súly	0,16 / 0,19 [kg]
Védettségi osztály EN 62368-1	II (második)
DC kábel hossza	0,5 m + DC5,5/2,1 aljzat
AC kábel hossza	0,3 m
Tárolási hőmérséklet	-20 °C...+60 °C

* Az áramellátás élettartamának meghosszabbítása érdekében 1 A terhelési áramot ajánlunk.

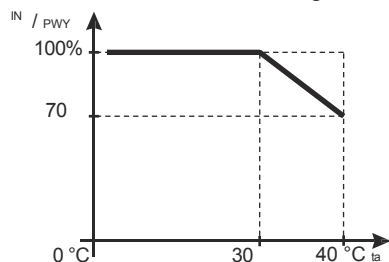

1. ábra


A kimeneti áram és a környezeti hőmérséklet közötti kapcsolat
hőmérséklet (pillanatnyi terhelés).

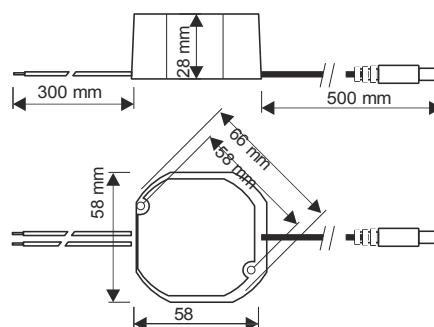

1. ábra: A tápegység méretei.

TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK:
[1] adapter KÁBEL – DUGÓ DC 5,5/2,1 – kód ML109



A tápegységekhez tartozékok is kaphatók –
biztosítékblokkok és kábeladapter.
Részletekért látogasson el [a www.pulsar.pl weboldalra](http://www.pulsar.pl).

* Lásd az 1. ábrát.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.