

KÓD: **PSD12020** v2.0/X

HU

NÉV: **PSD 12 V/2 A asztali típusú tápegység CCTV-hez**

A tápegység jellemzői:

- kimeneti teljesítmény 2 A/12 V DC*
- univerzális váltakozó áramú bemeneti feszültségtartomány ~100 – 240 V
- magas hatékonyság 88%
- LED-es optikai jelzés
- készenléti fogyasztás <0,1 W
- hatékonysági szint: VI
- védelmi funkciók:
 - SCP rövidzárlat-védelem
 - túlfeszültség-védelem (váltakozó áramú bemenet)
 - túlterhelés (OLP)
- garancia – 2 év a gyártás dátumától számítva




LEÍRÁS

A stabilizált egyenáramú tápegységet olyan CCTV kamerák táplálására szánják, amelyek **12 V DC** stabilizált feszültséget igényelnek. A készülék DC5.5/2.1 csatlakozóval ellátott kábellel rendelkezik. Az LB4/xx/xx vagy LB8/xx/xx család biztosítéktömbjeihez csatlakoztatva a tápegység több kamerát is képes táplálni (max. 4 vagy 8). A készülék rövidzárlat és túlterhelés ellen védett.

MŰSZAKI ADATOK


Tápfeszültség	~100–240 V; 50/60 Hz
Áramfelvétel	0,6 A
Teljesítményfelvétel	max. 24 W
Hatékonyság (átlag)	88%
Hatékonyság (10% terhelésnél)	84%
Kimeneti feszültség	12 V DC
Kimeneti áram $t_{AMB} < 30^{\circ}C$	2 A – lásd az 1. ábrát.
Kimeneti áram $t_{AMB} = 40^{\circ}C$	1,4 A – lásd az 1. ábrát.
Hullámfeszültség	max. 100 mV p-p
Rövidzárlat-védelem SCP	elektronikus, automatikus visszaállítás
Túlterhelés-védelem (OLP)	a tápfeszültség 105–150%-a, automatikus visszaállítás
Optikai jelzés	LED – egyenáramú feszültség jelenléte
Üzemi feltételek	Hőmérséklet: $0^{\circ}C - +40^{\circ}C$, relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül
Méret (HxSxM)	86 x 72 (50) x 32 [mm]
Nettó/bruttó tömeg	0,21 / 0,24 [kg]
Védelmi osztály EN 62368-1	II (második)
DC-kábel hossza	1,45 m + DC5.5/2.1 aljzat
AC kábel hossza	1,15 m + hálózati csatlakozó
Tárolási hőmérséklet	-20 $^{\circ}C$...+60 $^{\circ}C$

* A tápegység élettartamának meghosszabbítása érdekében 1,4 A terhelési áramot ajánlunk.

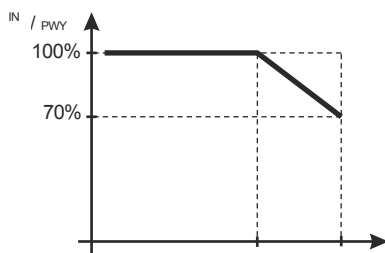

1. ábra.

A kimeneti áram és a környezeti hőmérséklet (pillanatnyi terhelés).

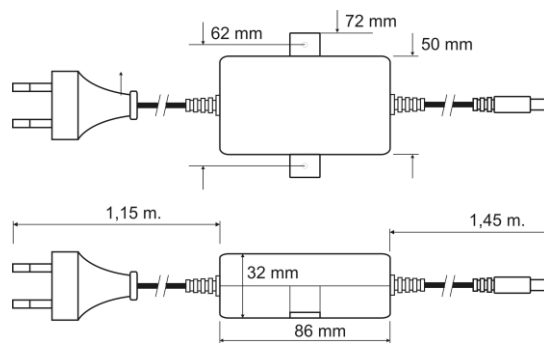


1. ábra: A tápegység méretei.

TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK:

[1] kábeladapter – DC 5,5/2,1 csatlakozó – kód: ML109



* Lásd az 1. ábrát

A tápegységekhez kiegészítők kaphatók – biztosítékblokkok és kábeladapter. További részletekért látogasson el [a www.pulsar.pl weboldalra](http://www.pulsar.pl).

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.