

CODE: **PSD12030** v2.0/X
NÉV: **PSD 12V/3A Asztali típusú tápegység CCTV-hez**

HU

A tápegység jellemzői:

- kimeneti teljesítmény 3 A / 12 V DC*
- univerzális AC bemeneti feszültségtartomány ~100 - 240 V
- magas hatékonyság 89%
- LED optikai jelzés
- készenléti teljesítmény <0,1 W
- hatékonysági szint: VI
- védelmek:
 - SCP rövidzárlat elleni védelem
 - túlfeszültség elleni védelem (AC bemenet)
 - túlterhelés (OLP)
- garancia - 2 év a gyártástól számítva




LEÍRÁS

A stabilizált egyenáramú tápegység olyan CCTV kamerák ellátására szolgál, amelyek stabilizált **12 V egyenfeszültséget** igényelnek. A készülék DC5,5/2,1 dugóval ellátott kábellel rendelkezik. Az LB4/xx/xx vagy LB8/xx/xx/xx család biztosítékblokkjaihoz csatlakoztatva a tápegység több kamerát (max. 4 vagy 8) képes táplálni. A készülék rövidzárlat és túlterhelés ellen védett.

SPECIFIKÁCIÓK


Tápfeszültség	~100 - 240 V; 50/60 Hz
Jelenlegi fogyasztás	0,8 A
Tápfeszültség	36 W max.
Hatékonyság (átlag)	89%
Hatékonyság (10%-os terhelés)	87%
Kimeneti feszültség	12 V DC
Kimeneti áram $t_{AMB} < 30^{\circ}C$	3 A - lásd az 1. ábrát.
Kimeneti áram $t_{AMB} = 40^{\circ}C$	2 A - lásd az 1. ábrát.
Hullámfeszültség	100 mV p-p max.
Rövidzárlatvédelem SCP	elektronikus, automatikus helyreállítás
Túlterhelés elleni védelem OLP	A tápellátás 105-150%-a, automatikus helyreállítás
Optikai jelzés	LED - egyenfeszültség jelenléte
Működési feltételek	Hőmérséklet: C - $+40^{\circ}C$, relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül.
Méret (LxWxH)	107 x 48 (82) x 33 [mm]
Nettó/bruttó súly	0,25 / 0,28 [kg]
Védelmi osztály EN 62368-1	II (második)
A DC kábel hossza	1,45m+ dugó DC5,5/2,1 dugaszoló csatlakozó
AC kábel hossza	1,15m+ hálózati csatlakozó
Tárolási hőmérséklet	-20°C...+60°C

* A tápegység élettartamának meghosszabbítása érdekében 2 A terhelési áram ajánlott.

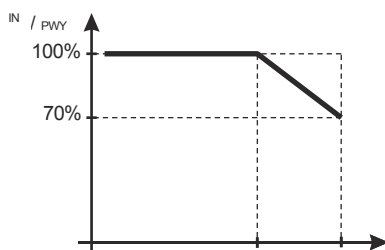

1. ábra.


A kimeneti áram és a környezet közötti kapcsolat hőmérséklet (pillanatnyi terhelés).

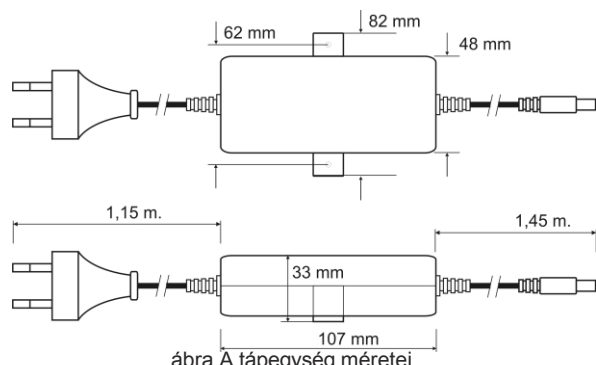

ábra A tápegység méretei.

KIEGÉSZÍTŐK

KIEGÉSZÍTŐK :
[1] adapter Kábel - DUG DC 5,5/2,1 - kód ML109



* Lásd az 1. ábrát

A tápegységekhez tartozékok - biztosítékblokkok és kábeladapter - állnak rendelkezésre. Részletekért látogasson el a www.pulsar.pl/weboldal.ra

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.