

KÓD: **PSD12050** v2.0/X
NÉV: **PSD 12V/5A Asztali típusú tápegység CCTV-hez**

HU

A tápegység jellemzői:

- teljesítmény 5A/12 V DC*
- univerzális váltakozó áramú bemeneti feszültségtartomány ~100 – 240 V
- magas hatékonyság 89%
- LED optikai jelzés
- készenléti teljesítmény <0,21 W
- hatékonysági szint: VI
- védelem:
 - SCP rövidzárlat-védelem
 - túlfeszültség-védelem (AC bemenet)
 - túlterhelés (OLP)
- garancia – 2 év a gyártás dátumától számítva




LEÍRÁS

A stabilizált egyenáramú tápegység olyan CCTV kamerák tápellátására szolgál, amelyek stabilizált feszültséget igényelnek. **12 V DC.** A készülék DC5.5/2.1 csatlakozóval ellátott kábellel rendelkezik. Az LB4/xx/xx vagy LB8/xx/xx család biztosítékblokkjaihoz csatlakoztatva a tápegység több kamerát is táplálhat (max. 4 vagy 8). A készülék rövidzárlat és túlterhelés ellen védett.


MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	~100–240 V; 50/60 Hz
Áramfelvétel	1,2 A
Tápfeszültség	max. 60 W
Hatékonyság (átlag)	89
Hatékonyság (10% terhelés)	88
Kimeneti feszültség	12 V DC
Kimeneti áram $t_{AMB} < 30^{\circ}C$	5 A – lásd az 1. ábrát.
Kimeneti áram $t_{AMB} = 40^{\circ}C$	3,5 A – lásd az 1. ábrát.
Hullámfeszültség	100 mV p-p max.
Rövidzárlat-védelem SCP	elektronikus, automatikus helyreállítás
Túlterhelés elleni védelem OLP	105-150% az áramellátásnak, automatikus helyreállítás
Optikai jelzés	LED – egyenáramú feszültség jelenléte
Üzemi feltételek	Hőmérséklet: $0^{\circ}C + 40^{\circ}C$, relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül
Méret (HxSxM)	116 x 54 (80) x 35 [mm]
Nettó/bruttó súly	0,30 / 0,34 [kg]
Védettségi osztály EN 62368-1	II (második)
DC kábel hossza	1,45 m + DC5,5/2,1 aljzat
AC kábel hossza	1,15 m + hálózati csatlakozó
Tárolási hőmérséklet	-20 $^{\circ}C$...+60 $^{\circ}C$

* Az áramellátás élettartamának meghosszabbítása érdekében 3,5 A terhelési áramot ajánlunk.

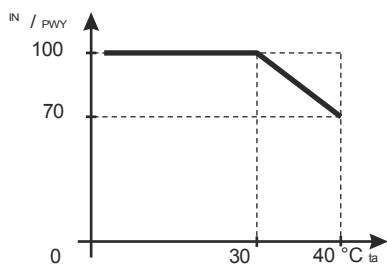


1. ábra
A kimeneti áram és a környezeti hőmérséklet közötti kapcsolat (pillanatnyi terhelés).

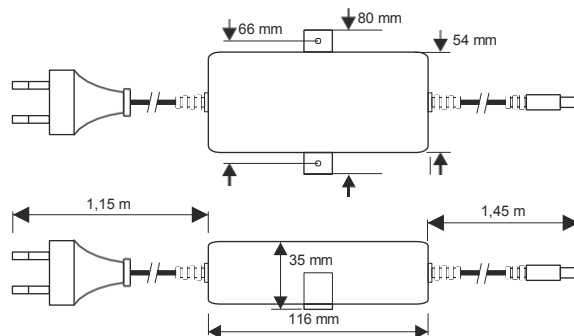

1. ábra A tápegység méretei.

TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK:
[1] adapter KÁBEL - DUGÓ DC 5,5/2,1 - kód ML109



* Lásd az 1. ábrát.

A tápegységekhez tartozékok is kaphatók – biztosítékblokkok és kábeladapter.
Részletekért látogasson el [a www.pulsar.pl weboldalra](http://www.pulsar.pl).

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.