


CODE: **PU-NC301** v1.0/II


HU

NÉV: **Csavart érpáros vezeték, U/UTP, cat 5e, 24AWG, Cu, Fca, 305m (kültéri)**

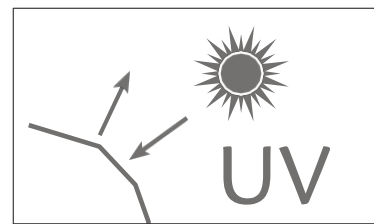

UV-ellenállás

U/UTP

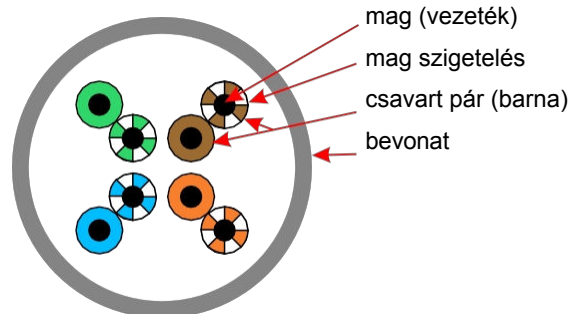

CÉLKITŰZÉS

A PU-NC301 kábel egy sodrott páros U / UTP, 5e kategóriájú kábel. Adatátvitelre és energiaátvitelre (PoE) használható. Számos rendszerben használható, pl. IKT-rendszerekben, IP-videófigyelő rendszerekben (különösen ajánlott IP PoE rendszerekhez), de jól működik a HD digitális zártláncú televíziós rendszerekben is (CVI, TVI, AHD). A kábelt épületeken belüli professzionális telepítésekre szánják, és megfelel a PN-EN 50575 (CPR) szabványnak.

TECHNIKAI ADATOK

A kábel típusa:	Csavart érpárú vezeték
Árnyékolás típusa / árnyékolás:	U/UTP (árnyékolatlan kábel)
Kategória:	5e
A vezeték / mag külső átmérője:	5,3mm / 0,5mm (AWG24)
Bevonat/mag anyaga:	PE / Cu (99,99%)
Bevonat színe:	Fekete - RAL9005
Tűzzel szembeni reakcióképesség:	Fca
Rendeltetési hely:	kültéri felhasználás
Működési hőmérséklet:	-C÷50°C
Fektetési hőmérséklet:	-20°C÷50°C
Hajlítási sugár:	40 mm
Kábelhossz a csomagban:	305m
A csomagolás típusa/méretei: A kábel típusa/méretei:	385 x 210 x 385 [+/- 2mm].
Nettó / bruttó súly: Nettó / bruttó súly:	7,8 / 8,7 [kg]
Nyilatkozat, garancia:	CE, CPR, DoP, 2 év
Megjegyzések:	Jelző a kábelben 1 méterenként UV-állóság

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.