


KÓD: PU-NC302 v1.0/I

EN

NÉV: Hálózati kábel, U/UTP, PE, gél töltésű, cat 5e, 24AWG, Cu, Fca, 305 m (kültéri)



U/UTP

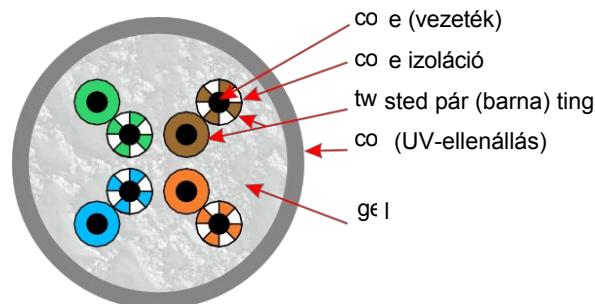

CÉL

A PU-NC302 kábel gél töltésű, sodrott érpárú U / UTP, 5e kategóriájú kábel. Adatátvitelre és áramátvitelre (PoE) használható. Számos rendszerben alkalmazható, pl. ICT rendszerekben, IP videomegfigyelő rendszerekben (különösen ajánlott IP PoE rendszerekhez), de HD digitális zártláncú televíziós rendszerekben (CVI, TVI, AHD) is jól működik. A kábel professzionális telepítésre készült. épületeken belül, és megfelel a PN-EN 50575 (CPR) szabványnak.

MŰSZAKI ADATOK

Kábel típus:	Csavart érpár
Árnyékolás típusa / árnyékolás:	U/UTP (árnyékolatlan kábel)
Kategória:	5e
A vezeték / mag külső átmérője:	5,3 mm / 0,5 mm (AWG24)
Bevonat/mag anyag:	PE / Cu (99,99%) - gél töltelék
Bevonat színe:	Fekete – RAL9005
Tűzállósági osztály:	Fca
Cél:	kültéri
Üzemi hőmérséklet:	-20° C÷50° C
Fektetési hőmérséklet:	-20° C÷50° C
Hajlítási sugár:	40 mm
Kábelhosszúság a csomagban:	305 m
Csomagolás típusa / méretei:	Karton / 370 x 375 x 220 [+/- 2 mm]
Nettó / bruttó súly:	8,7 / 9,8 [kg]
Nyilatkozat, garancia:	CE, CPR, DoP, 5 év
Megjegyzések:	jelölés a kábel 1 m-enként

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.