



KÓD: S64H v1.4/VII
NÉV: S64H 6 portos kapcsoló tápegységgel 4 IP kamerához,
hermetikus burkolattal

HU

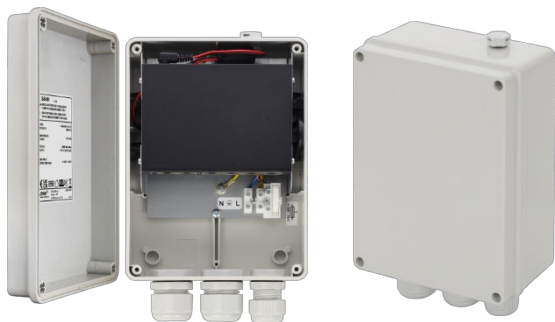

Jellemzők:

- 6 portos kapcsoló
- 4 PoE port 10/100 Mb/s (adatátvitel és tápellátás) 2 port 10/100 Mb/s (UpLink)
- 30 W minden PoE porton, támogatja az IEEE802.3af/at (PoE+) szabványnak megfelelő eszközöket
- Támogatja a MAC-címek automatikus tanulását és automatikus öregedését (1K méret)
- Oszlopra szerelhető (OZB2 adapter szükséges – opcionális kiegészítő)
- Beépített kapcsolóüzemű tápegység PSCL520115 52 V DC/1,15 A/60 W
- Védelem:
 - SCP rövidzárlat-védelem
 - OLP túlterhelés elleni védelem
 - túlfeszültség-védelem (AC bemenet)
- Optikai jelzés
- Garancia – 2 év

LEÍRÁS


Az S64H egy 6 portos PoE kapcsoló, amely IEEE 802.3af/at szabvány szerint működő IP kamerák táplálására szolgál. A kapcsoló 1–4 portján automatikus felismerés van engedélyezve a PoE/PoE+ szabvány szerint táplált eszközök számára. Az UpLink portok RJ45 csatlakozón keresztül más hálózati eszközök csatlakoztatására szolgálnak. Az előlapi LED-ek jelzik a működési állapotot (leírás az alábbi táblázatban).

A PoE technológia biztosítja a hálózati kapcsolatot és csökkenti a telepítési költségeket, mivel nincs szükség külön tápkábelre minden eszközhöz. Ez a módszer lehetővé teszi más hálózati eszközök, például IP-telefon, vezeték nélküli hozzáférési pont vagy útválasztó táplálását is.

MŰSZAKI ADATOK

Portok	6 port 10/100 Mb/s (4 x PoE + 2 x UpLink) automatikus kapcsolatsebesség-tárgyalással, automatikus MDI/MDIX crossover
PoE tápellátás	IEEE 802.3af/at (1+4 port), 52 V DC / 30 W minden porton *
Protokollok és szabványok	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Kapacitás	1,6 Gb/s
Átviteli módszer	Tárolás és továbbítás
LED működésjelzés	Kapcsoló tápellátás; Link/Act; PoE állapot
Rövidzárlat-védelem (SCP)	elektronikus, automatikus helyreállítás
Túlterhelés elleni védelem (OLP)	150% - 200% PSU teljesítmény, automatikus helyreállítás
Tápellátás	~100 – 240 V; 50/60 Hz; 0,6 A asztali típusú tápegység PSCL520115 52 V DC / 1,15 A/60 W max.
Biztosíték F _{MAINS}	T3,15A/250V
Üzemi feltételek	Hőmérséklet: -10 °C + +40 °C, relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül
Külső méretek	Szélesség=146, Magasság=196, Mélység=78 [+/- 2 mm]
Szerelési méretek	Szélesség ₁ =105, Magasság ₁ =155 [+/- 2 mm]
Kábelátvezető magasság	H ₂ =35 mm
Nyomáskiegyenlítő méretei	H ₃ =9 [

Telepítési példa

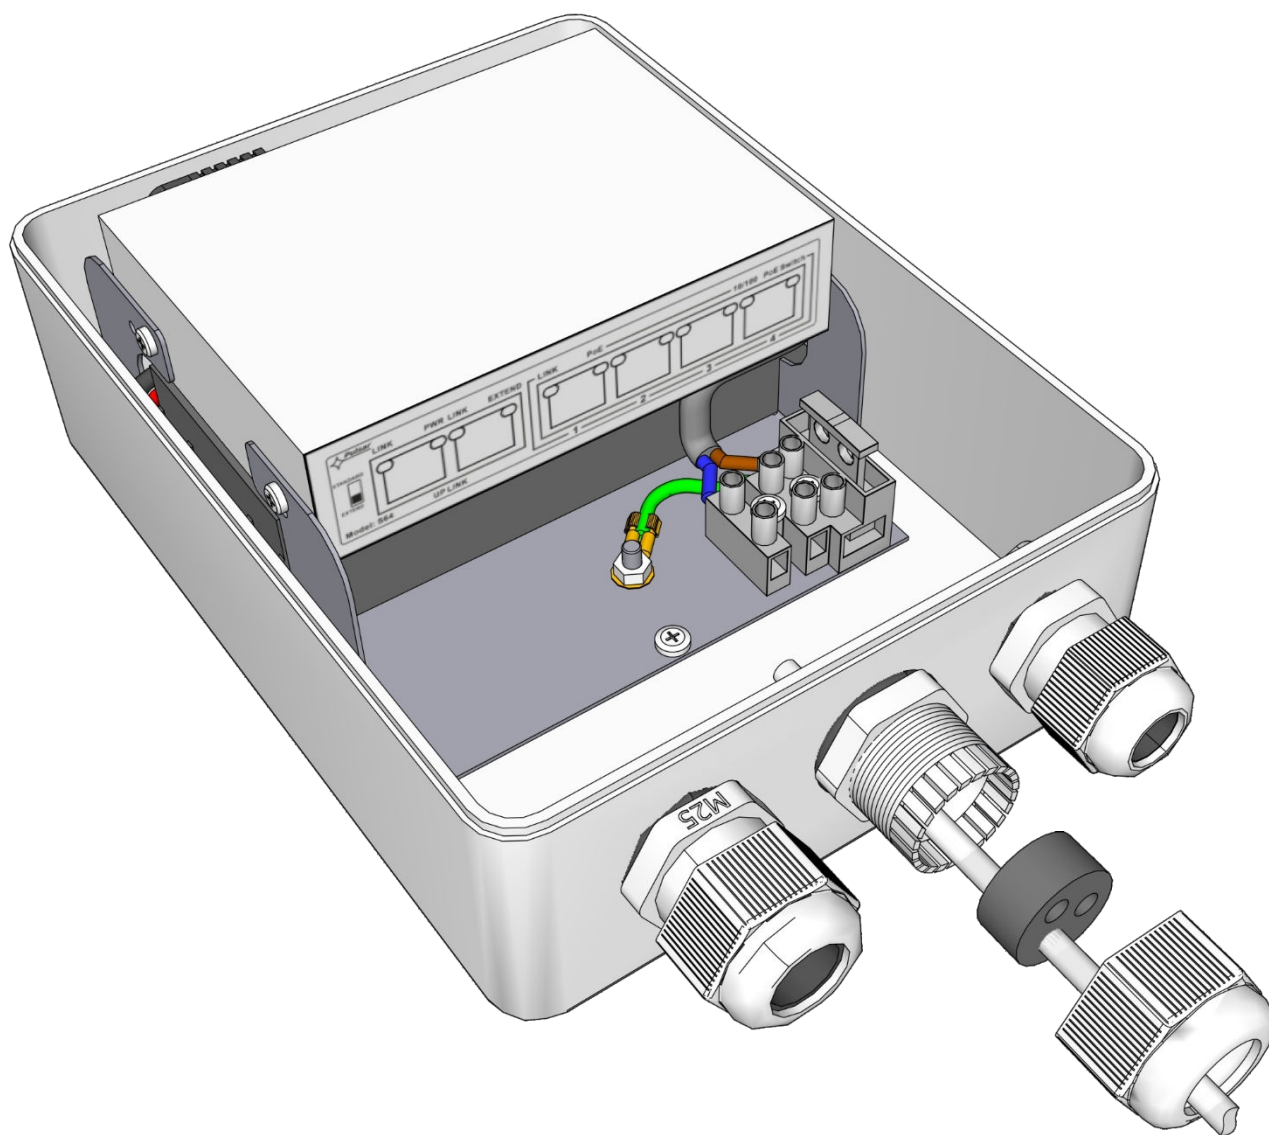

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.