


CODE: **SCB7-12** v.1.0/IV  
NÉV: **7Ah/12V SCB akkumulátor**

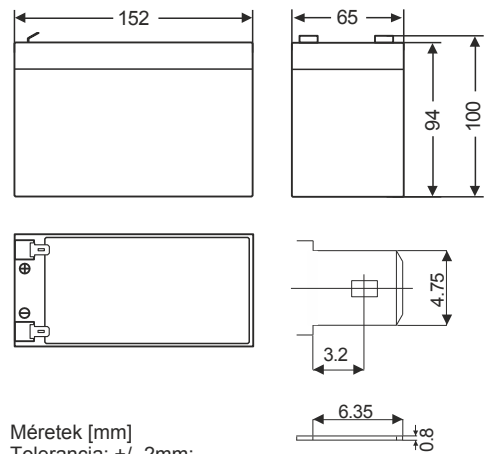

Méretetek [mm]  
Tolerancia: +/- 2mm;

## ALKALMAZÁS:

Az SCB akkumulátorok karbantartásmentes, szelepvezérlésű ólomsavas akkumulátorok, önszabályozó egyoldali biztonsági szelepekkel és belső gázrekombinációval.

Az akkumulátorok AGM (Absorbent Glass Mat) technológiával készülnek; az elektrolitot az üvegszönyeg tartja. Az alkalmazott technológia lehetővé teszi az akkumulátorok természetes (gravitációs) szellőzéssel rendelkező helyekre történő telepítését, és minimalizálja a karbantartást.





Olyan készülékek számára készültek, amelyek a bemeneti áramforrás vagy a hálózati áramellátás meghibásodása esetén vészhelyzeti áramellátást igényelnek egy terheléshez, mint például:

- Biztonsági rendszerek (CCTV, I&HAS, ACC)
- UPS
- Automatizálási rendszerek

## TECHNIKAI ADATOK

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Névleges feszültség:                       | 12V                                                                         |
| Névleges kapacitás:                        | C <sub>20</sub> *                                                           |
| Tervezett élettartam:                      | 20°C-on 3-5 év                                                              |
| Belső ellenállás:                          | ≈ 28 mΩ                                                                     |
| A megengedett üzemi hőmérséklet-tartomány: |                                                                             |
| - töltés közben                            | -10°C - 40°C                                                                |
| - a mentesítés során                       | -15°C - 50°C                                                                |
| - a tárolás során                          | -20°C - 40°C                                                                |
| A töltési feszültség 25°C-on:              |                                                                             |
| Pufferüzem                                 | 13,5 - 13,8 V (-18mV/°C)                                                    |
| Ciklikus működés                           | 14,4 - 14,9 V (-30mV/°C)                                                    |
| Töltési áram:                              |                                                                             |
| Javasolt maximális                         | 0,7 A<br>2,1 A                                                              |
| Terminálok:                                | lásd a fenti műszaki rajzot                                                 |
| A maximális kisütési áram (5s):            | (5 sec.)                                                                    |
| Nettó/bruttó súly:                         | 1.90 / 1.97 [kg]                                                            |
| Méretetek:                                 | [mm, +/-2]                                                                  |
| Garancia:                                  | 1 év                                                                        |
| Megjegyzések:                              | AGM technológiával készült, karbantartásmentes akkumulátor ólmot tartalmaz. |

\* a tényleges kapacitás 20 órás kisütésnél

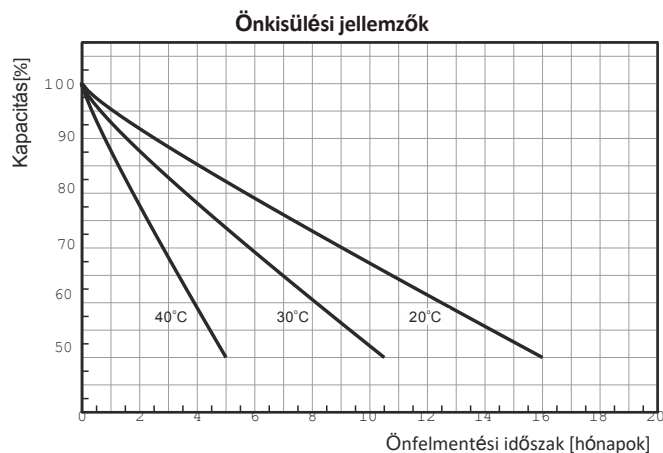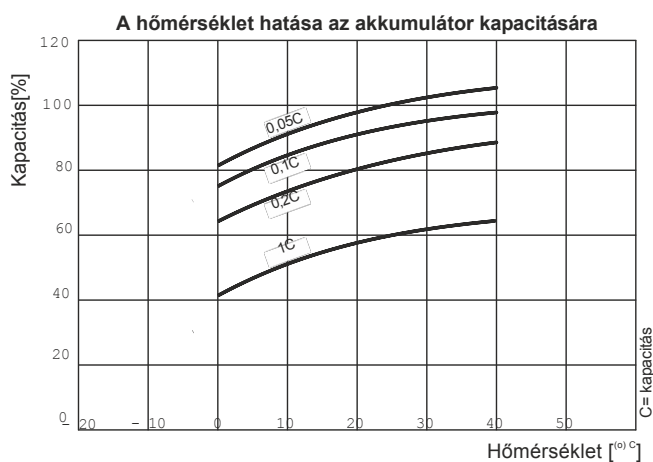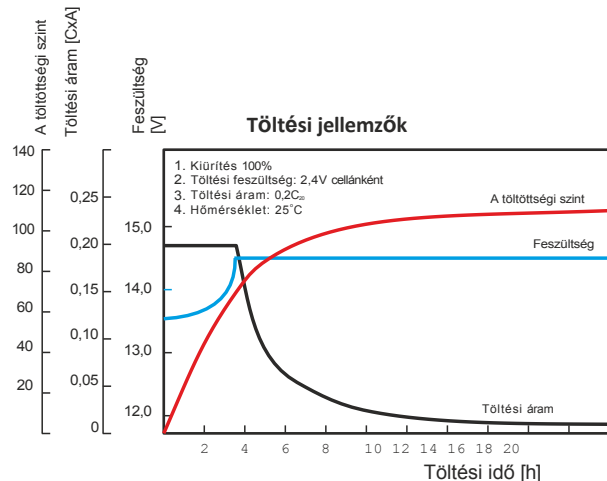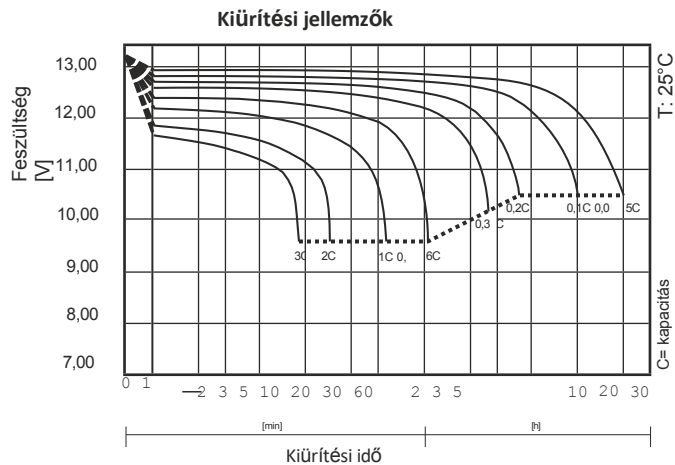

## SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK:

Az akkumulátor légi, tengeri vagy szárazföldi úton szállítható. Nem veszélyes árunak minősül a következők szerint: IATA/ICAO A67 különleges rendelkezés, IMDG 238 különleges rendelkezés, ADR (közúti), RID (vasúti), és 49 CFR Ch. 1 § 171-189.



Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.