

KÓD: **SFG64** v.1.0/II
TÍPUS: **SFG64 6 portos PoE kapcsoló 4 IP-kamerához**

EN



Jellemzők

- 6 portos kapcsoló
- 4 PoE-port 10/100/1000 Mb/s (adatátvitel és tápellátás)
- 2 port 1000 Mb/s (UP LINK)
- 30 W minden PoE-porthoz, támogatja az IEEE802.3af/at (PoE+) szabványnak megfelelő eszközöket
- Támogatja a MAC-címek automatikus felismerését és elavulását (2K méret)
- PSD 520115 52 V DC/1,15 A/max. 60 W tápegység asztali típusú, a csomagban
- További szerelési elemek
- LED-jelzés
- garancia – 2 év a gyártás dátumától számítva

LEÍRÁS

Az SFG64 egy 6 portos PoE kapcsoló, amelyet az IEEE 802.3af/at szabvány szerint működő IP-kamerák tápellátására terveztek. A kapcsoló 1–4. portjain engedélyezett a PoE/PoE+ szabvány szerint táplált eszközök automatikus felismerése. Az UP LINK (G1 és G2) portok egy másik hálózati eszköz csatlakoztatására szolgálnak optikai kábelben keresztül (GBIC használata szükséges). Az előlapon található LED-ek jelzik az üzemiállapotot. A PoE technológia biztosítja a hálózati kapcsolatot, és csökkenti a telepítési költségeket, mivel nincs szükség minden eszközhöz külön tápkábelre. Ezzel a módszerrel más hálózati eszközök, például IP-telefonok, vezeték nélküli hozzáférési pontok vagy útválasztók is táplálhatók.


MŰSZAKI ADATOK

Portok	6 port (4 x PoE + 2 x UP LINK) 4 db 10/100/1000 Mb/s-os PoE port (RJ45) 2 db 1000 Mb/s-os port (SFP) csatlakozási sebesség automatikus tárgyalással és MDI/MDIX Auto Cross funkcióval
PoE tápellátás	IEEE 802.3af/at (1–4 port), 52 V DC / 30 W portonként *
Protokollok, szabványok	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Sávszélesség	12 Gb/s
Átviteli módszer	Tárolás és továbbítás
Működés optikai jelzése	Kapcsoló tápellátása; Link/Act; PoE állapot
Tápellátás	~100–240 V; 50/60 Hz; 1,3 A a PSD 520115 52 V DC/1,15 A/60 W max. tápegység típusa asztali
Üzemi feltételek	Hőmérséklet: -10 °C ÷ +40 °C, relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül
Méret	Szélesség = 118, Magasság = 28, Mélység = 95 [± 2 mm]
Kiegészítő felszerelés	rögzítőlemez a felülethez
Nettó/bruttó tömeg	0,6 / 0,8 [kg]
Védelmi osztály EN 62368-1	II (második)
Tárolási hőmérséklet	-20 °C – +60 °C
Nyilatkozatok, jótállás	CE, 2 év a gyártás dátumától számítva

* A portonként megadott 30 W érték a maximális érték. A teljes energiafogyasztás nem haladhatja meg a 48 W-ot.

SFG64 6-portos PoE-kapcsoló 4 IP-kamerához

Csatlakozási sémák

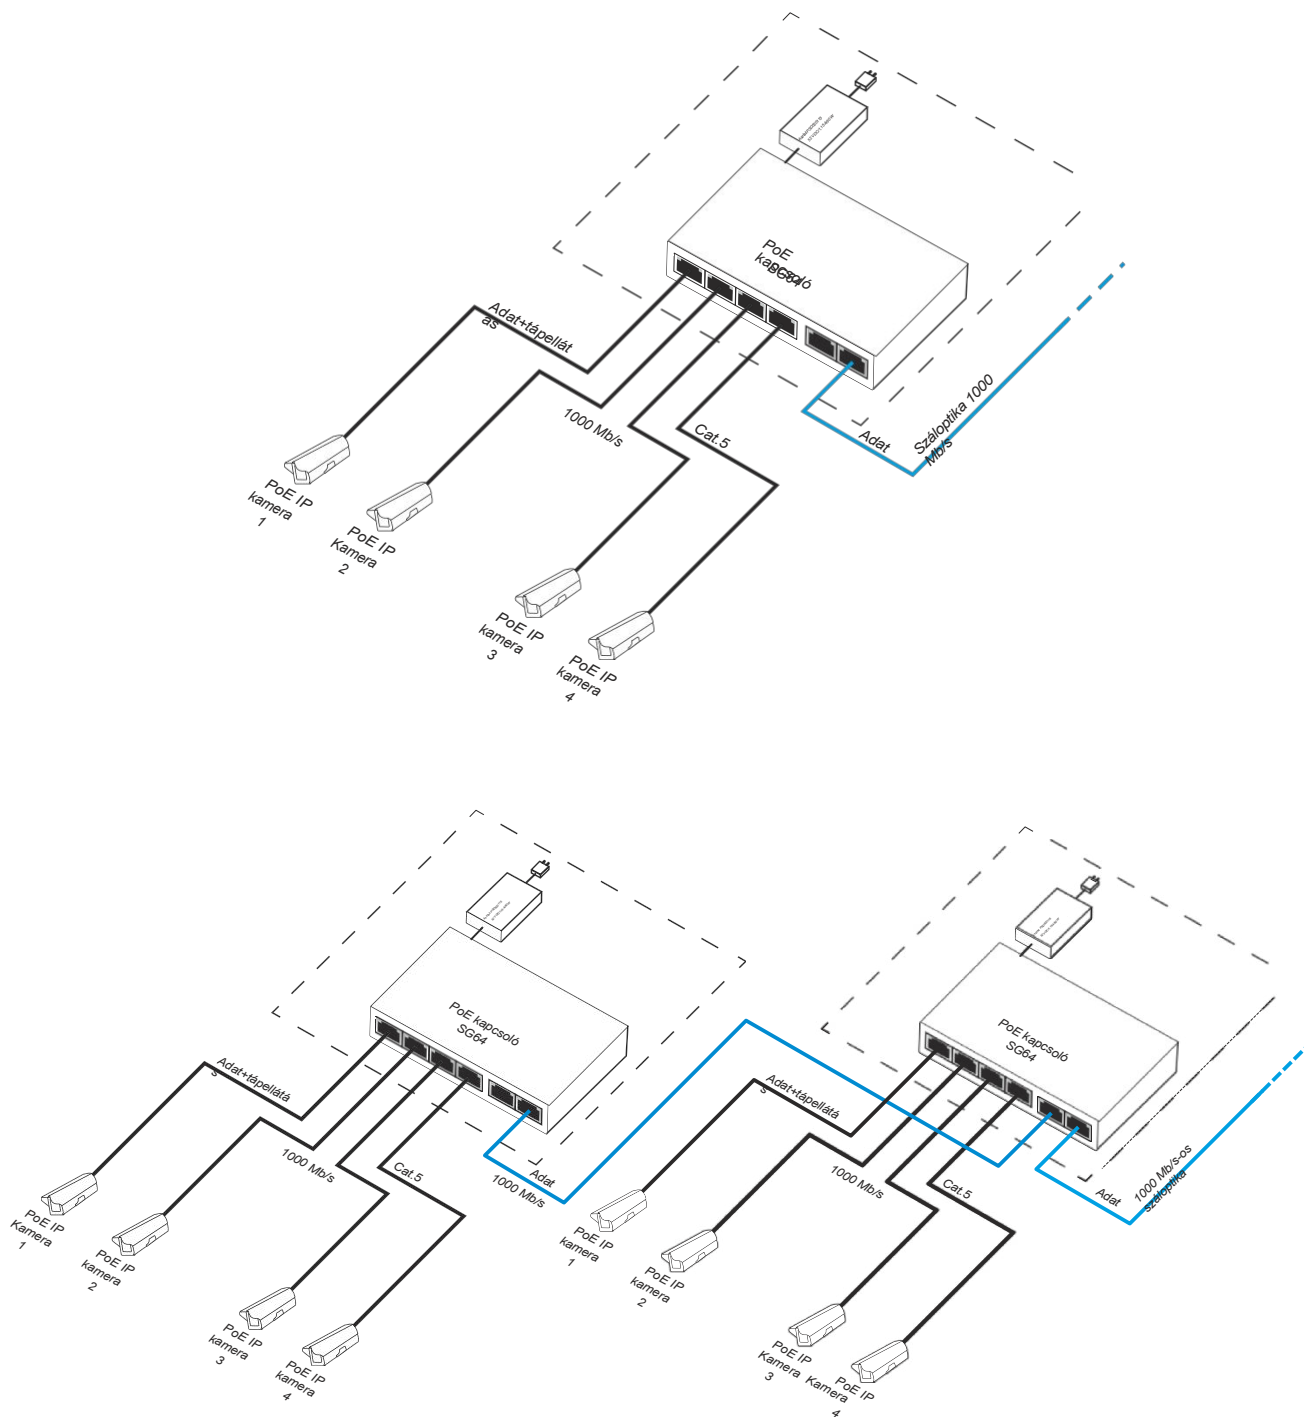

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.