



KÓD: SFG64H v1.1/III
**NÉV: SFG64H 6 portos kapcsoló tápegységgel 4 IP kamerához,
hermetikus burkolatban**

HU

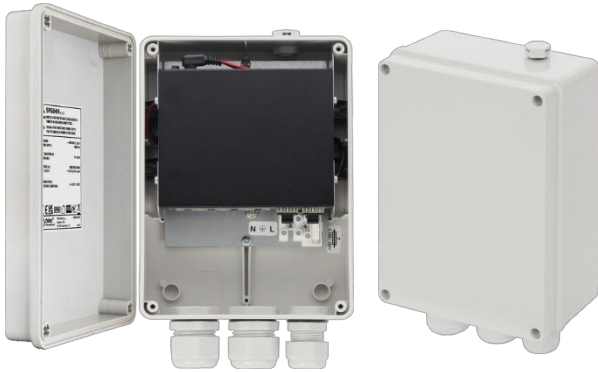

Jellemzők:

- 6 portos kapcsoló
- 4 PoE port 10/100/1000 Mb/s (adatátvitel és tápellátás) 2 port 10/100/1000 Mb/s (UpLink)
- 30 W minden PoE porton, támogatja az IEEE802.3af/at (PoE+) szabványnak megfelelő eszközöket
- Támogatja a MAC-címek automatikus tanulását és automatikus öregedését (2K méret)
- Oszlopra szerelhető (az OZB2 adapter szükséges - opcionális kiegészítő)
- PSCL520115 tápegység asztali típusú 52 V DC/1,15 A/60 W max. egy készlet tartalmaz
- LED jelzés
- Garancia – 2 év

LEÍRÁS

Az SFG64H egy 6 portos PoE kapcsoló, amely IEEE 802.3af/at szabvány szerint működő IP kamerák tápellátására szolgál. A kapcsoló 1–4 portján automatikus felismerés van engedélyezve a PoE/PoE+ szabvány szerint táplált eszközök számára. Az UP LINK (G1 és G2) portok egy másik hálózati eszköz optikai kábelen keresztüli csatlakoztatására szolgálnak (GBIC használata szükséges). Az előlapi LED-ek jelzik a működési állapotot (leírás az alábbi táblázatban).


A PoE technológia biztosítja a hálózati kapcsolatot és csökkenti a telepítési költségeket, mivel nincs szükség külön tápkábelre minden eszközhöz. Ez a módszer lehetővé teszi más hálózati eszközök, például IP-telefon, vezeték nélküli hozzáférési pont vagy útválasztó táplálását is.

MŰSZAKI ADATOK

Portok	4 x PoE 10/100/1000 Mb/s (RJ-45) 2 x UP LINK 1000 Mb/s (SFP) automatikus kapcsolatsebesség-tárgyalással, automatikus MDI/MDIX crossover
PoE tápellátás	IEEE 802.3af/at (1+4 port), 52 V DC / 30 W minden porton *
Protokollok és szabványok	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Kapacitás	12 Gb/s
Átviteli módszer	Tárolás és továbbítás
LED működésjelzés	Kapcsoló tápellátás; Link/Act; PoE állapot
Rövidzárlat-védelem (SCP)	elektronikus, automatikus helyreállítás
Túlterhelés elleni védelem (OLP)	150% - 200% PSU teljesítmény, automatikus helyreállítás
Tápellátás	~100 – 240 V; 50/60 Hz; 0,6 A asztali típusú tápegység PSCL520115 52 V DC / 1,15 A/60 W max.
Biztosíték F_{HÁLÓZAT}	T3,15A/250V
Üzemi feltételek	Hőmérséklet: -10 °C + +40 °C, relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül
Külső méretek	Szélesség=146, Magasság=196, Mélység=78 [+/- 2 mm]
Szerelési méretek	Szélesség ₁ =105, Magasság ₁ =155 [+/- 2 mm]
Kábelátvezető magasság	H ₂ =35 mm
Nyomáskiegyenlítő méretei	H ₃ =9 [mm]
Burkolat	ABS, világosszürke
Nettó/bruttó súly	1,3 / 1,4 [kg]
Védettségi osztály EN 62368-1	I első
Védettségi fokozat EN 60529	IP56
Tárolási hőmérséklet	-25 °C...+60 °C
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év
Megjegyzések	Oszlopra szerelhető (az OZB2 adapter szükséges – opcionális kiegészítő) PSCL520115 asztali típusú tápegység 52 V DC/1,15 A/60 W max. A készlet tartalma

* A portonkénti 30 W érték a maximális érték. A teljes energiafogyasztás nem haladhatja meg a 30 W-ot.

Telepítés példája

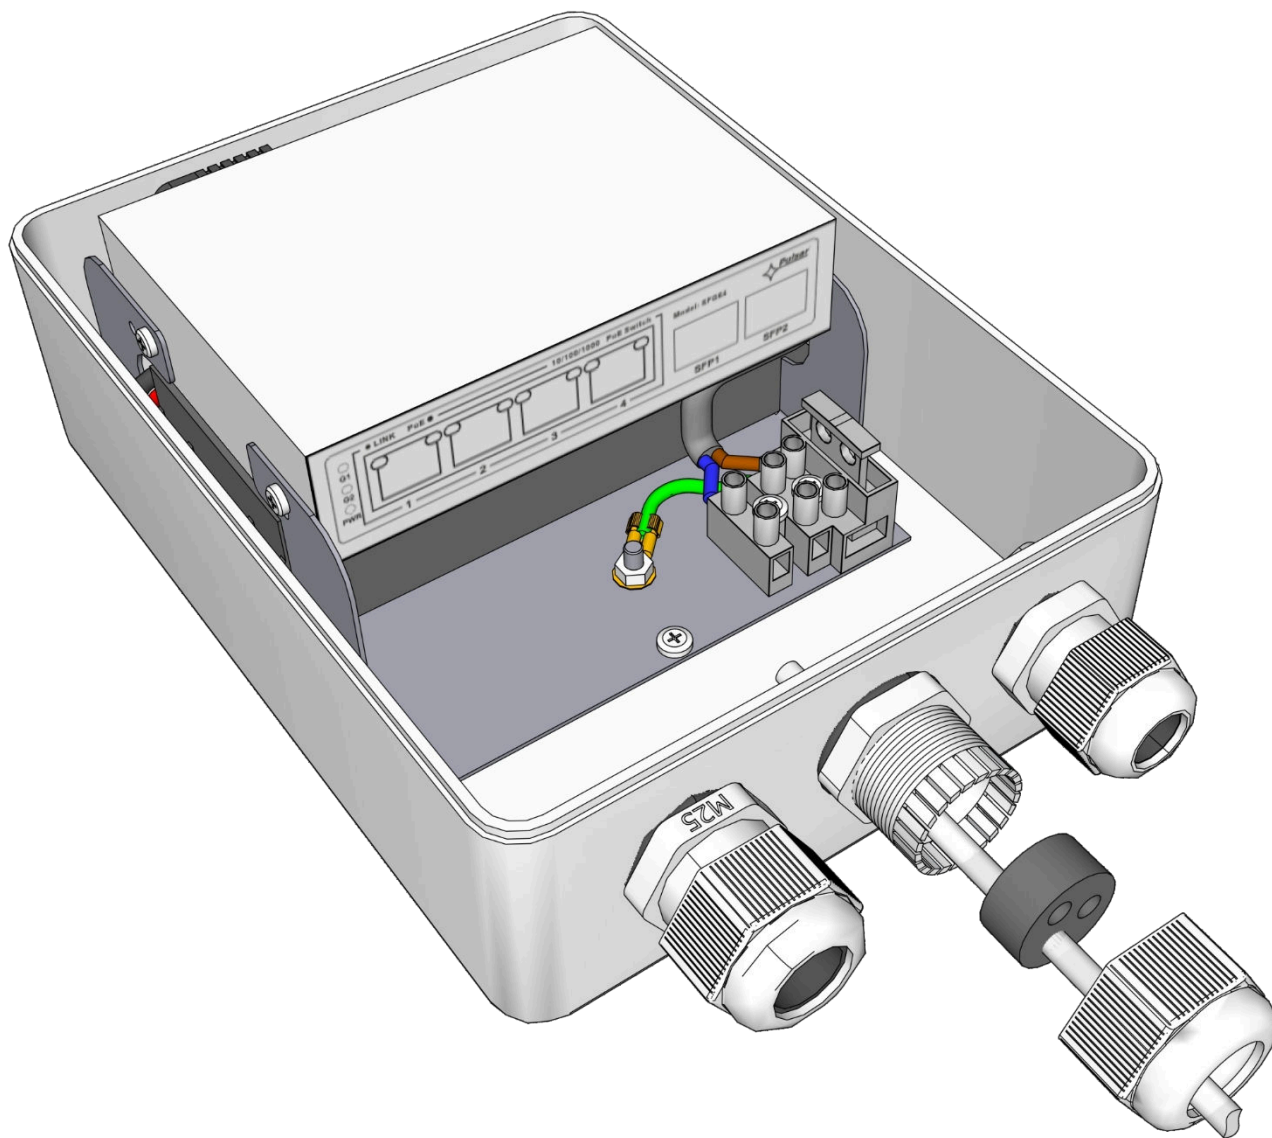

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.