


CODE: **SFG64WP** v.1.0/II

HU

NÉV: **SFG64WP 6 portos PoE kapcsoló 4 IP-kamerához tápegység nélkül****Tulajdonságok:**

- 6 portos kapcsoló
- 4 port PoE 10/100/1000 Mb/s (adatátvitel és tápellátás)
- 2 port 1000 Mb/s (UP LINK, SFP)
- 30 W minden PoE porton, támogatja az eszközöket
- panasz az IEEE 802.3af/at (PoE+) szabványnak megfelelően
- Támogatja a MAC-címek automatikus tanulását és automatikus öregítését (2K méret)
- További szerelési elemek
- LED kijelzés
- garancia - 2 év a gyártástól számítva

LEÍRÁS

Az SFG64 egy 6 portos PoE switch, amelyet az IEEE 802.3af/at szabványban működő IP-kamerák ellátására terveztek.

A PoE/PoE+ szabványban táplált eszközök automatikus felismerése a switch 1-4 portjánál engedélyezett.

Az UP LINK (G1 és G2) portok egy másik hálózati eszköz csatlakoztatására szolgálnak optikai szálon keresztül (GBIC-et kell használni). Az előlapon található LED-ek jelzik a működési állapotot (leírás az alábbi táblázatban).


A PoE technológia biztosítja a hálózati kapcsolatot és csökkenti a telepítési költségeket, mivel nem kell minden eszközhöz külön tápkábelt biztosítani. Ez a módszer lehetővé teszi más hálózati eszközök, például IP-telefon, vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router ellátását.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Portok	6 port (4 x PoE + 2 x UP LINK) 4 port PoE 10/100/1000 Mb/s (RJ45) 2 port 1000 Mb/s (SFP) a csatlakozási sebesség automatikus egyeztetésével és MDI/MDIX Auto Cross funkcióval
PoE tápegység	IEEE 802.3af/at (1+4 port), 52 V DC / 30 W minden porton *
Protokollok, szabványok	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Sávszélesség	12 Gb/s
Átviteli módszer	Store-and-Forward
Optikai működésjelzés	Kapcsoló tápegység; Link/Act; PoE állapot
Tápellátás	PoE: 48-57 V DC; 1,25 A max.
Saját energiafogyasztás	max. 5 W
Működési feltételek	Hőmérséklet: -10°C+ +40(°)°C, relatív páratartalom 20%...90%, páralecsapódás nélkül.
Méret	W=118, H=28, D=95 [+/- 2mm]
Kiegészítő felszerelés	rögzítendő felület
Nettó/bruttó súly	0,35 / 0,54 [kg]
Tárolási hőmérséklet	-20°C+ +60°C
Nyilatkozatok	CE

* A megadott 30 W/port érték a maximális érték. A teljes energiafogyasztás nem haladhatja meg a 60 W-ot.

Csatlakozási sémák

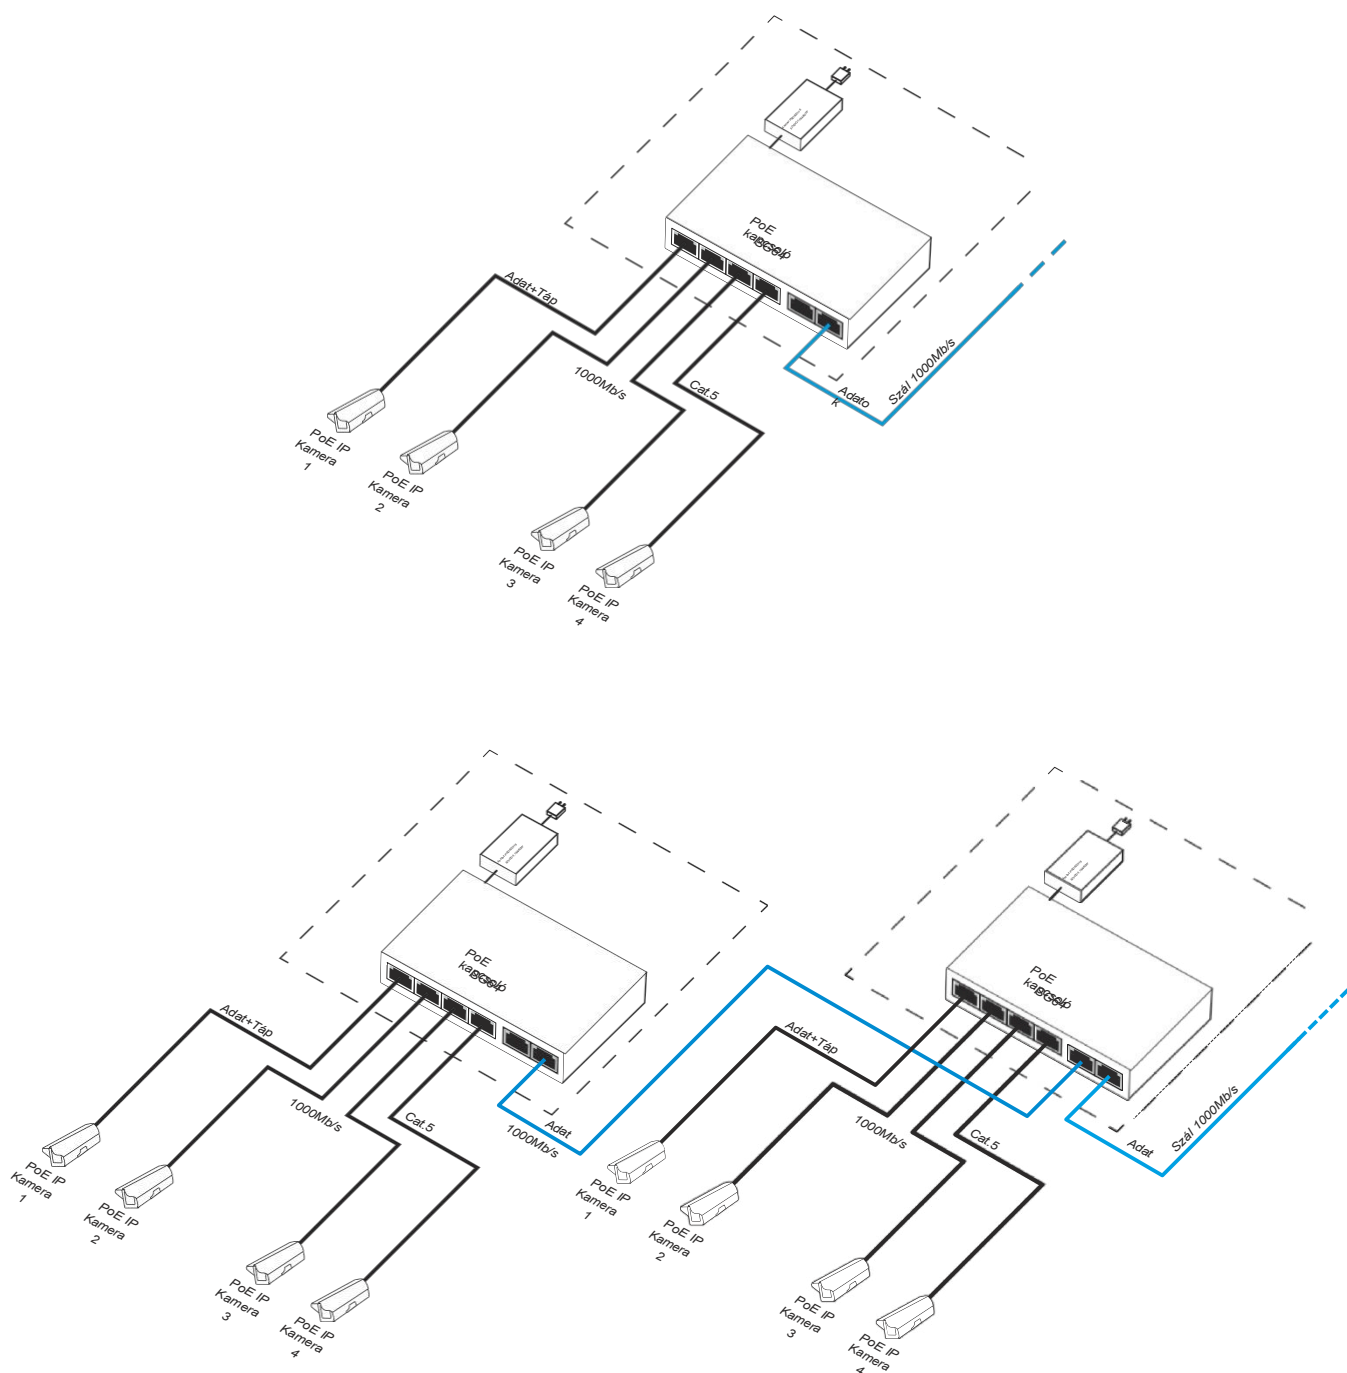

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.