


CODE: **SG32** v.1.0/I
 NÉV: **SG32 3 portos PoE kapcsoló 2 IP-kamerához**

HU

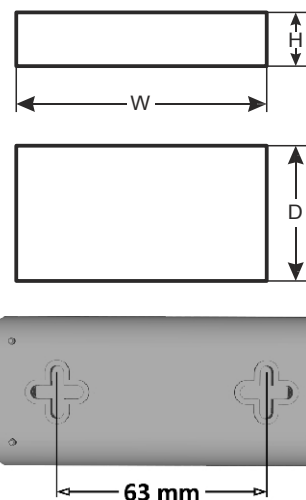

Tulajdonságok:

- Kapcsoló 3 port
- 2 PoE port 10/100/1000 Mb/s (adatátvitel és tápellátás) 1 port 10/100/1000 Mb/s (Ethernet IN)
- 30 W minden PoE portra, támogatja az IEEE802.3af/at (**PoE+**) szabvány szerinti passzív eszközöket
- **Nagy hatótávolságú** üzemmód (250 m-re)
- Támogatja a MAC-címek automatikus tanulását és automatikus öregítését (2K méret)
- PSD 520115 52 V DC/1,15 A/60 W max. teljesítmény ellátási asztali típus mellékelve
- LED jelzés
- További szerelési elemek
- Garancia - 2 év

LEÍRÁS

Az SG32 egy 3 portos PoE switch, amelyet az IEEE 802.3af/at szabvány szerint működő IP eszközök, pl. IP kamerák, videó kaputelefonok, beléptető rendszer stb. ellátására terveztek.

A PoE/PoE+ szabvány szerint táplált eszközök automatikus érzékelése a kapcsoló PoE OUT1/PoE OUT2 portjainál engedélyezett. A Port Ethernet IN portok egy másik hálózati eszköz csatlakoztatására szolgálnak RJ45 csatlakozón keresztül. Az előlapon található LED-ek jelzik a működési állapotot (leírás az alábbi táblázatban).


A PoE technológia biztosítja a hálózati kapcsolatot, és csökkenti a telepítési költségeket, mivel nem kell minden eszközhöz külön tápkábelt vezetni. Ez a módszer lehetővé teszi más hálózati eszközök, például IP-telefon, vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router ellátását.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Portok	3 x 10/100/1000 Mb/s port (2 x PoE+ 2 x Ethernet IN) a csatlakozási sebesség automatikus egyeztetésével és MDI/MDIX Auto Cross funkcióval
PoE tápegység	IEEE 802.3af/at (1÷2 port), 52 V DC / 30 W minden porton *
Protokollok, szabványok	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Sávszélesség	12 Gb/s
Átviteli módszer	Store-and-Forward
Optikai működésjelzés	Kapcsoló tápegység; Link/Act; PoE állapot
Tápellátás	48-57 V DC; max. 1,25 A
Működési feltételek	Hőmérséklet: -10°C÷ +40 [°] C, relatív páratartalom 5%...90%, páralecsapódás nélkül.
Méretek	W=118, H=28, D=95 [+/- 2mm]
Kiegészítő felszerelés	rögzítendő felület
Bruttó/nettó tömeg	0,6 / 0,8 [kg]
Védelmi osztály EN 62368-1	II (második)
Tárolási hőmérséklet	-20°C÷ +60°C
Deklaráció, garancia	CE, 2 év

* A megadott 30 W/port érték a maximális érték. A teljes energiafogyasztás nem haladhatja meg a 48 W-ot.

Csatlakozási sémák:

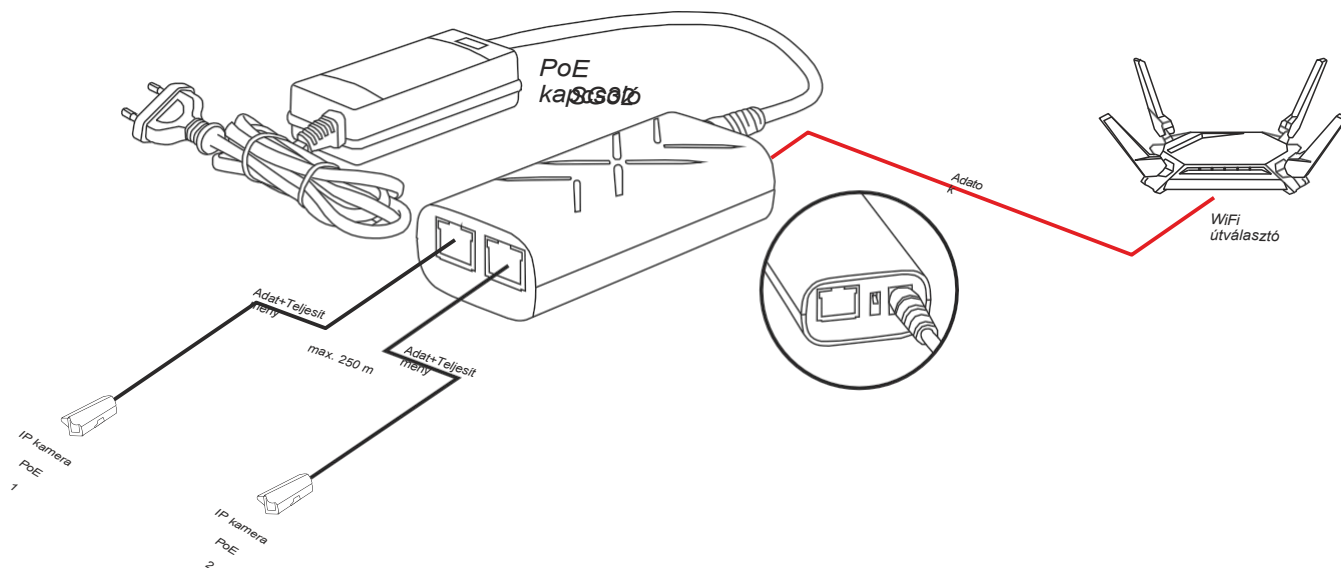

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.