
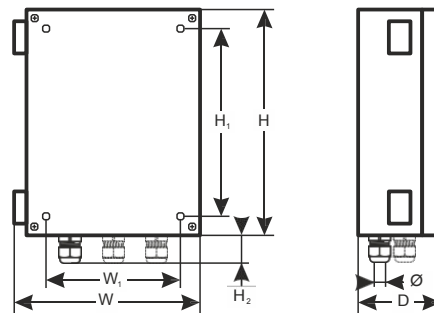


CODE: **SWBH-120** v.1.0/I

TÍPUS: **Tápellátó rendszer PoE kapcsolókhoz akkumulátoros tartalékkal,
52VDC/2x12Ah/120W, ABS burkolat IP44**

HU

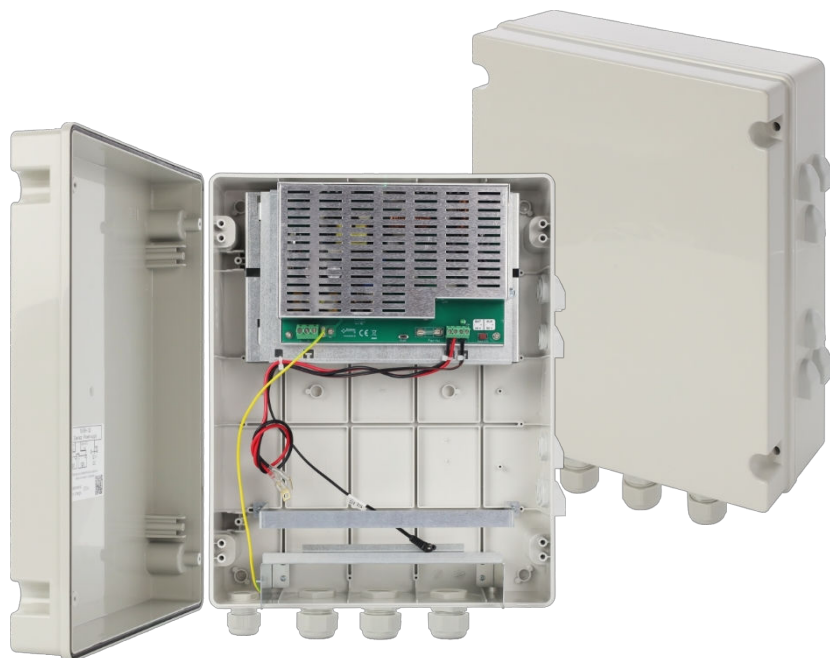

Jellemzők:

- tápfeszültség ~200 - 240 V
- magas hatásfok (87%)
- akkumulátor töltés és karbantartás ellenőrzése
- a beépített DC/DC átalakító lehetővé teszi a telepítési költségek csökkentését és a kimeneti feszültség stabilizálását az akkumulátor töltöttségi állapotától függetlenül
- akkumulátor töltési áram: 0,5 A
- burkolat **ABS - IP44**
- a használt tömszelencék segítenek a vezetékeket a burkolatba juttatni
- pólusra szerelés lehetősége (USH-1 adapter szükséges)
 - opcionális tartozék)
- START funkció a kézi kapcsolás az akkumulátoros üzemmódra
- mélykisülés elleni védelem (UVP)
- optikai jelzés
- védelmek:
 - SCP rövidzárlat elleni védelem
 - OLP túlterhelés elleni védelem
 - OVP túlfeszültség elleni védelem
 - túlfeszültség elleni védelem
 - az akkumulátor védelme a fordított kapcsolás ellen
- garancia - 2 év

LEÍRÁS

Az SWBH-120 puffer tápellátó rendszer PoE-kapcsolókhoz 52 V egyenfeszültségű PoE-kapcsolók szünetmentes tápellátására szolgál. A készüléket nagy energiahatékonyságú, **ABS (IP44)** házban elhelyezett, kapcsolt DC/DC átalakítóval ellátott, kapcsolóüzemű tápegység-modulra alapozva tervezték. A feszültség növelésére használt DC/DC átalakító lehetővé teszi a rendszer költségeinek csökkentését azáltal, hogy az akkumulátorokat 2 db-ra korlátozza. A házban van hely 12Ah/12 V (SLA) akkumulátor számára. A készülék levehető univerzális szerelőlemezzel van felszerelve, amely lehetővé teszi a legfeljebb 210x123x38 (SzxHxD) [mm] méretű PoE-kapcsolók felszerelését. Például a Pulsar modelljei: **S64WP, SG64WP, SFG64F1WP, SFG64WP, S108WP, SG108WP, ISFG42, ISFG64.**

TECHNIKAI ADATOK	SWBH-120
Tápegység	~ 200 - 240 V; 1,2 A; 50/60 Hz
Inrush áram	50 A
Hatékonyág	87%
PoE ellátás	52 V DC; 120 W
Hullámfeszültség	100 mV p-p max.
Az akkumulátor töltési feszültsége	22-27,6 V DC
Akkumulátor töltési áram	0,5 A
Akkumulátor áramköri védelem SCP és fordított polaritású csatlakozás	F _{BAT} biztosíték: F5A/250V
Mélykisüléssel akkumulátor védelem UVP	U<18 V (± 5%) - az akkumulátor áramkörének megszakítása
Túlterhelés elleni védelem (OLP)	105-150% teljesítmény, automatikusan visszaáll
Túlfeszültség elleni védelem	varisztorok
Áramfelvétel (pufferüzem közben)	kb. 30 mA
Csatlakozók	Tápfeszültség bemenet: (AWG 22-10) PoE tápegység kimenet: DC 2, 1/5,5 dugó BAT kimenet: 6,3F - 45cm akkumulátor vezeték
Külső méretek	W=240, H=308, D=130 [+/- 2mm]
Telepítés	W ₁ =265, H ₁ =346 [+/- 2mm]
Hely az akkumulátor számára	W=215, H=160, D=95 [+/- 2mm]
Kábelbevezetés magassága	H ₂ =37 [+/- 2mm]
Kábelvezetők száma / kábelátmérő	3 db. / 13 - 18 mm + 1 db. / 10 - 14 mm
Mirigy töltőbetétek	4x Ø5mm (3 db); 3x Ø5mm (2 db); 2x Ø5mm (1 db)
Burkolat	ABS burkolat, IP44
Zárás	Csavar x 4 (elől)
Kiegészítő berendezések	Szerelőcsavarok (x4), egyenáramú vezeték, tömítőbetétek
Nettó/bruttó súly	3,5 / 3,8 [kg]
Védelmi osztály EN 62368-1	I (első)
Védelmi fokozat EN 60529	IP44

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.